



A close-up photograph of a welder wearing a dark protective mask and heavy gloves. The welder is using a grinding tool on a metal surface, which is producing a large volume of bright, glowing orange and yellow sparks. The scene is set against a dark background, with the sparks creating a dynamic, high-contrast visual. The image is framed by a large red diagonal shape that overlaps the top and right sides.

CATÁLOGO
DISCOS ABRASIVOS
Y DIAMANTE

INDICE PRODUCTOS

<p>SEGURIDAD</p> <p>PAG 03</p>  <p>zircono-ceramic</p> <p>PRINCIPIOS GENERALES</p>	<p>ZIRCO-CERAMIC CORTE NEROX</p> <p>PAG 04</p>  <p>zircono-ceramic</p> <p>CORTE</p>	<p>ZIRCO-CERAMIC DESBASTE NEROX</p> <p>PAG 05</p>  <p>zircono-ceramic</p> <p>DESBASTE</p>	<p>TRICRAFT ZIRCONIUM</p> <p>PAG 06</p>  <p>CORTE</p>
<p>NEROX INOX-METAL</p> <p>PAG 07</p>  <p>A24 P-BF</p> <p>CORTE</p>	<p>NEROX INOX-METAL</p> <p>PAG 08</p>  <p>A24 P-BF</p> <p>DESBASTE</p>	<p>LAMINATE</p> <p>PAG 09</p>  <p>INOX STAINLESS STEEL</p> <p>CORTE</p>	<p>ZIRCONIUM LAMINATE</p> <p>PAG 10</p>  <p>laminate</p> <p>LAMINAS</p>
<p>NEROX ZR75X</p> <p>PAG 11</p>  <p>Zirconium</p> <p>LAMINAS</p>	<p>NEROX ZR-NYLON</p> <p>PAG 12</p>  <p>LAMINAS</p>	<p>NEROX ZR785X</p> <p>PAG 13</p>  <p>Zirconium</p> <p>LAMINAS</p>	<p>NEROX XR770X</p> <p>PAG 14</p>  <p>Ceramic</p> <p>LAMINAS</p>
<p>FIBRA NEROX</p> <p>PAG 15</p>  <p>FIBRA</p>	<p>CERÁMICO Y CORINDON</p> <p>PAG 16</p>  <p>FIBRA</p>	<p>BORRADORES NEROX</p> <p>PAG 17</p>  <p>BORRADOR</p> <p>BORRADORES</p>	<p>DISCO STRIP NEROX</p> <p>PAG 18</p>  <p>Strip Disc</p> <p>STRIP</p>
<p>PIRAMIDAL NEROX</p> <p>PAG 19</p>  <p>VELCRO</p>	<p>FELT DISC NEROX</p> <p>PAG 20</p>  <p>Felt Disc</p> <p>FIELTRO</p>	<p>PLATOS SOPORTE NEROX</p> <p>PAG 21</p>  <p>PLATOS SOPORTE</p>	<p>SEMI-FLEXIBLES NEROX</p> <p>PAG 22</p>  <p>SEMI-FLEXIBLES</p>
<p>NEROX GENERAL OBRA</p> <p>PAG 23</p>  <p>DIAMANTE</p>	<p>PORCELÁNICOS Y EXTRAFINO</p> <p>PAG 24</p>  <p>DIAMANTE</p>	<p>CANTEROS</p> <p>PAG 25</p>  <p>DIAMANTE</p>	<p>HORMIGÓN Y ASFALTO</p> <p>PAG 26</p>  <p>DIAMANTE</p>

PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD



LEER LAS INSTRUCCIONES



UTILIZAR GAFAS DE PROTECCIÓN



UTILIZAR PROTECCIÓN AUDITIVA



UTILIZAR GUANTES



UTILIZAR MASCARILLA ANTIPOLVO



FABRICANTE

MEDIDA Y CÓDIGO

SÍMBOLOS SEGURIDAD

NORMA ISO
CÓDIGO DE BARRAS

ZIRCO-CERAMIC

INFORMACIÓN

Los productos abrasivos mal empleados pueden ser peligrosos, siga cuidadosamente las instrucciones del proveedor del producto y del fabricante de la máquina:

- Asegurarse de que el producto abrasivo se adapta al uso previsto.
- Examinar todos los productos antes de montarlos para descubrir posibles daños o defectos.
- Respetar las recomendaciones para la conservación y el almacenaje de los productos abrasivos.

Utilizar solamente productos abrasivos conformes con los más altos estándares de seguridad. Las siguientes normas EN proporciona los requisitos esenciales de seguridad para los productos abrasivos pertinentes:

- **EN 12413** para los abrasivos aglomerados (muelas).
- **EN 13236** para los súper abrasivos (diamante o CBN).
- **En 13743** para ciertos abrasivos flexibles (discos de fibra vulcanizada, cepillos de núcleo o con eje, discos de láminas).


ANILLO



ETIQUETA




FIBRA DE VIDRIO



GRANOS ABRASIVOS



FIBRA DE VIDRIO



DISCOS DE CORTE ZIRCO-CERAMIC

Siente el poder de los granos más innovadores del sector abrasivo combinados con la mejor resina aglomerante.

FIBRA DE VIDRIO TEJIDA



T41-T42







CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Fibra de Vidrio Tejida** que proporciona mayor sujeción de los granos abrasivos. " Rendimiento y seguridad elevados al máximo".
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.

VANGUARDIA

- ✓ Exclusiva formula compuesta por granos de zirconio y cerámicos para un rendimiento excepcional.

✓ **RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA**

 MEDIDA	 CÓDIGO	 TIPO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
115x1.0x22	ZC46 X-BF	41	13.300	50 / 600	
115x1.6x22	ZC46 X-BF	41	13.300	25 / 600	
115x2.5x22	ZC36 X-BF	42	13.300	50 / 200	
125x1.0x22	ZC46 X-BF	41	12.200	50 / 600	
125x1.6x22	ZC46 X-BF	41	12.200	25 / 600	
125x2.5x22	ZC36 X-BF	42	12.200	50 / 200	
180x1.6x22	ZC36 X-BF	42	8.500	25 / 200	
180x2.5x22	ZC36 X-BF	42	8.500	20 / 100	
230x1.9x22	ZC46 X-BF	42	6.600	25 / 100	

DISCOS PARA DESBASTE ZIRCO-CERAMIC

ZIRCO-CERAMIC es la mejor solución para trabajos de desbaste exigentes. Fabricados con nuestra exclusiva fórmula de ZIRCO-CERAMIC que reduce el calentamiento de piezas.



T42

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máxima duración y agresividad en el desbasteado.
- ✓ Elevada exportación de material a grandes presiones.
- ✓ Rendimiento excepcional (disco dureza media).
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.
- ✓ Excelente relación calidad/precio.
- ✓ RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x6.5x22	ZC24 Q-BF	42	13.300	25 / 100	
125x6.5x22	ZC24 Q-BF	42	12.200	25 / 100	
180x6.5x22	ZC24 Q-BF	42	8.600	10 / 50	
230x6.5x22	ZC24 Q-BF	42	6.600	10 / 50	

DISCOS DE CORTE TRICRAFT-ZIRCONIUM

TRICRAFT Xp-plus ZIRCONIUM es la mejor solución para trabajos de donde se exija un gran rendimiento. Fabricados con nuestra exclusiva fórmula de ZIRCONIO que reduce el calentamiento de las piezas.



T41

CARACTERÍSTICAS

- Máxima duración y suavidad en el corte.
- Corte, + rápido, + fino, + limpio.
- Rendimiento excepcional hasta el final del disco.

- Libres de azufre, hierro y cloro.
- Excelente relación calidad/precio.

RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x1.0x22	ZA60 T-BF	41	13.200	50 / 400	
115x1.6x22	ZA60 T-BF	41	13.200		
115x2.5x22	ZA36 R-BF	42	13.200	60 / 440	
125x1.0x22	ZA60 T-BF	41	12.200	50 / 400	
125x1.6x22	ZA60 T-BF	41	12.200		
125x2.5x22	ZA36 R-BF	42	12.200	55 / 330	
180x1.6x22	ZA36 T-BF	42	8.500	50 / 200	
180x2.5x22	ZA36 R-BF	42	8.500		
230x1.9x22	ZA46 T-BF	42	6.600	25 / 100	
230x2.5x22	ZA36 R-BF	42	6.600	10 / 80	

DISCOS DE CORTE NEROX Inox / Metal

Corte de inoxidable y metal en un sólo disco.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mejor acabado
- ✓ Máxima rentabilidad en cada corte.
- ✓ Buen rendimiento hasta el final del disco.
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.
- ✓ Doble fibra de vidrio.
- ✓ Buena relación calidad / precio.

T41-T42

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x1.0x22	A60 V-BF	41	13.300	50 / 400	
115x1.6x22	A46 V-BF	41	13.300	50 / 400	
115x2.5x22	A36 V-BF	42	13.300	50 / 200	
125x1.0x22	A60 V-BF	41	12.200	50 / 400	
125x1.6x22	A46 V-BF	41	12.200	50 / 400	
125x2.5x22	A36 V-BF	42	12.200	50 / 200	
180x1.6x22	A46 V-BF	42	8.600	50 / 200	
230x1.9x22	A46 V-BF	42	6.600	25 / 100	
230x2.5x22	A36 V-BF	42	6.600	50 / 100	

DISCOS PARA DESBASTE NEROX Inox / Metal

Adecuados para trabajos donde se requiera una elevada exportación de material.



T42

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disco blando para desbaste suave
- ✓ Bajo código de dureza (P).
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x6.5x22	A24 P-BF	42	13.300	25 / 100	
125x6.5x22	A24 P-BF	42	12.200	25 / 100	
180x6.5x22	A24 P-BF	42	8.600	25 / 50	
230x6.5x22	A24 P-BF	42	6.600	25 / 50	

DISCOS DE CORTE LAMINATE



T41

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Línea muy económica
- ✓ Gran rentabilidad
- ✓ Buen rendimiento
- ✓ Doble fibra de vidrio
- ✓ Libres de azufre, hierro y cloro.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x1.0x22	A60 S-BF	41	13.200	50 / 400	
125x1.0x22	A60 S-BF	41	12.200	50 / 400	

ZIRCONIUM DISCOS DE LAMINAS LAMINATE



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Discos de láminas Eco
- ✓ Buena relación calidad/precio
- ✓ Óxido de Zirconio económico

✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	LMT	29	13.300	10 / 200	40-60-80-120	
125x22	LMT	29	12.200	10 / 200	40-60-80-120	

ZR755x DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO



T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Discos de láminas **línea media**
- ✓ Excelente **relación calidad/precio**
- ✓ Fabricados con tela **POLY - COTTON** de buena calidad.
- ✓ Indicados para trabajos en **acero al carbono, hierro y aluminio.**
- ✓ **APTO PARA INOX**

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR755x	29	13.300	10 / 100	40-60-80	
125x22	ZR755x	29	12.250	10 / 100	40-60-80	

ZR-NYLON DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO



T27

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Discos de láminas Nerox con plato de nylon
- ✓ Soporte flexible con mayor adaptación
- ✓ Soporte afilable para mayor aprovechamiento de láminas
- ✓ Duración prolongada y mejor acabado de superficie
- ✓ Fabricado en tela Ploy Cotton de alta calidad
- ✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR-NYLON	27	13.300	10 / 180	40-60	
125x22	ZR-NYLON	27	12.250	10 / 180	40-60	

ZR785X DISCOS DE LAMINAS NEROX - ZIRCONIO

La mejor solución para un desbaste agresivo.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grano 100% alúmina zirconia de alta tecnología
- ✓ Autoafilado y autonivelación con tasas de corte muy altas
- ✓ Duración prolongada y mejor acabado de superficie
- ✓ Fabricado en tela Ploy Cotton de alta calidad
- ✓ Apto para Inox
- ✓ RECOMENDAMOS UTILIZAR CON AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	ZR785x	29	13.300	10 / 100	40-60-80	
125x22	ZR785x	29	12.250	10 / 100	40-60-80	

XR770X DISCOS DE LAMINAS NEROX - CERAMIC




T29

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Abrasivo con grano cerámico, efecto autoafilante
- ✓ Especialmente adecuado para superficies de alta dureza
- ✓ Corte agresivo y vida útil extremadamente larga
- ✓ Afilado potente y rápido que evita que las piezas se quemen
- ✓ APTO PARA INOX

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	GRANOS	PRECIO
115x22	XR770x	29	13.300	10 / 200	40-60	
125x22	XR770x	29	12.200	10 / 200	40-60	

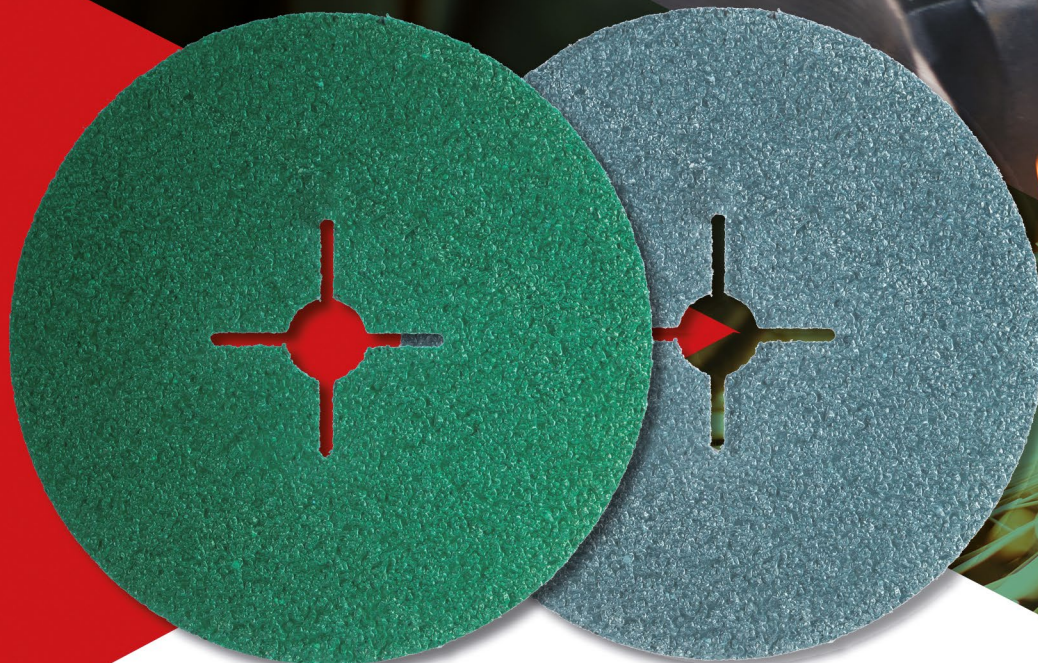

DISCOS DE FIBRA NEROX

NEROX ZIRCONIO REFRIGERADO

Discos de fibra máximo rendimiento.
Cobertura superior (zirconio especial con multipegado refrigerante y relleno activo de desbaste).
Pegamento de resina sintética de alta elasticidad.
Comportamiento de desbaste agresivo.
Están **recubiertos con resina fenólica sobre fibra vulcanizada de 0,85 mm**.
Conserva una superficie fresca y **prolonga la vida útil del disco** incluso en las superficies de acero inoxidable más resistentes.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Desbastado refrigerado**
- ✓ **No quita el brillo** a la pieza trabajada.
- ✓ **Vida útil larga.**
- ✓ Nivel de ruido **bajo**.
- ✓ **Gran efecto** de auto afilado del grano abrasivo


NEROX ZIRCONIO

Discos de fibra alto rendimiento.
Aglomerante de la resina y soporte de fibra de alta resistencia para una mayor durabilidad.
La mejor opción para arrancar material de forma sencilla y rápida.
Adecuadas **para el rectificado de soldaduras y operaciones de desbarbado y matizado de brillos en la fabricación de metales.**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adecuados para el **rectificado de soldadura y operaciones de desbarbado y matizado de brillos en la fabricación de metales.**
- ✓ **Vida útil larga.**
- ✓ Nivel de ruido **bajo**.

MEDIDA	AGUJERO	GRANO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	COMPOSICIÓN	PRECIO
115x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	13.200	25 / 250	ZIRCONIO	
125x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	12.000	25 / 250	ZIRCONIO	
180x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	8.500	25 / 250	ZIRCONIO	
115x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	13.200	25 / 250	ZIRC. REFR.	
125x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	12.000	25 / 250	ZIRC. REFR.	
180x	+	36 - 60 - 80 - 100 - 120	8.500	25 / 250	ZIRC. REFR.	

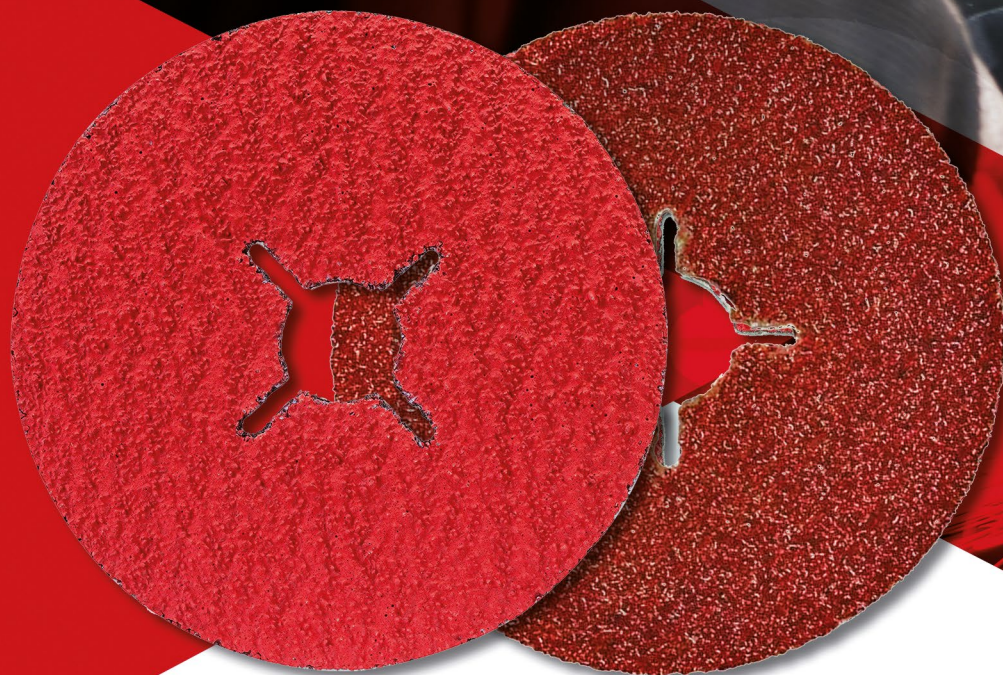

DISCOS DE FIBRA CERÁMICOS Y CORINDÓN

NEROX CERÁMICO XR 780

Discos de fibra con grano cerámico autoafilante.
Potencia abrasiva extremadamente alta.
Ideal para mecanizar aceros aleados e inoxidables, fundición y piezas forjadas.
Aditivo refrigerante que ayuda a reducir las quemaduras y facilita el desplazamiento del abrasivo.
Ideal para aleaciones de titanio y aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adecuados para **rectificado de soldadura y operaciones de desbarbado en la fabricación de metales.**
- ✓ **Máxima vida útil.**
- ✓ Nivel de ruido y calentamiento **muy bajos.**
- ✓ Autoafilado y autonivelación del grano cerámico **para un desvaste más agresivos**
- ✓ Están recubiertos con **resina fenólica sobre fibra vulcanizada de 0,85 mm**

NEROX CORINDÓN

Discos de fibra de Corindón para varios metales y madera.
Para trabajos de amolado bastos y finos.
Larga duración.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adecuados para **rectificado de soldadura y operaciones de desbarbado en la fabricación de metales.**
- ✓ **Vida útil larga.**
- ✓ Nivel de ruido **bajo.**

MEDIDA	AGUJERO	GRANO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	COMPOSICIÓN	PRECIO
115x	+	36 - 60	13.200	25 / 250	CERÁMICO	
125x	+	36 - 60	12.000	25 / 250	CERÁMICO	
180x	+	36 - 60	8.500	25 / 250	CERÁMICO	
115x	+	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120	13.200	100 / 1000	CORINDÓN	
125x	+	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120	12.000	100 / 1000	CORINDÓN	
180x	+	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120	8.500	50 / 1000	CORINDÓN	



DISCO BORRADOR NEROX 2SF

Disco abrasivo de **Carburo de Silicio de grano fino** compuesto por malla abrasiva no tejida y compactada que ofrece un gran rendimiento. **Larga duración** y un menor aporte de calor sobre la superficie. Fabricado sobre un **soporte de Fibra de Vidrio**.

GRANO FINO (2SF)

115 Ø

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x13x22	2SF	27	8.500	5 / 100	
115x13x22	5AM	27	8.500	5 / 100	

Su enorme versatilidad lo convierte en una **herramienta ideal para limpieza, desbarbado, matizado y acabado de superficies metálicas**, resultando muy útiles sobre **acero inoxidable**.

GRANO BASTO (5AM)

115 Ø

DISCO BORRADOR NEROX 5AM

Disco abrasivo de **Carburo de Silicio de grano basto** compuesto por malla abrasiva no tejida y compactada que ofrece un gran rendimiento. **Larga duración** y un menor aporte de calor sobre la superficie. Fabricado sobre un **soporte de Fibra de Vidrio**.



DISCO STRIP NEROX

La mejor solución para una limpieza rápida y de calidad



T27


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Constituido por una **fibra (TNT)**
- ✓ **Muy resistente** y de gran calibre
- ✓ Granos de **CARBURO DE SILICIO**
- ✓ **RESINA ultra duradera**
- ✓ **Adecuado para limpieza de:** Pintura, óxido, soldadura y revestimientos de todo tipo sin trabajar la base.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x22	STRIP DISC	27	13.300	5 / 100	





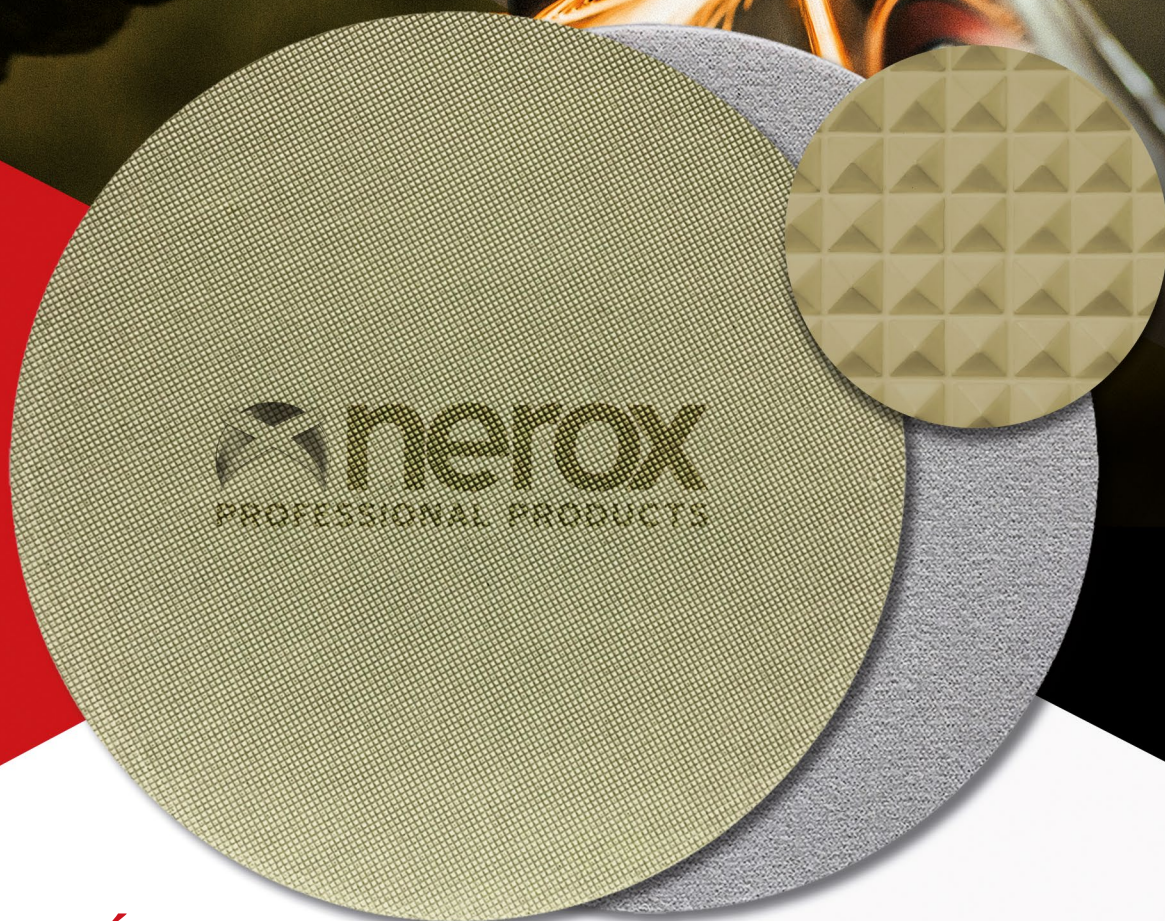


DISCO VELCRO PIRAMIDAL NEROX

Disco para pulido previo al acabado espejo.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Se recomienda **utilizar los tres granos** para preparar la superficie.
- ✓ Tecnología patentada con un **100% más de rendimiento** que sus competidores.
- ✓ Micro Replicación Piramidal para **acabados precisos y uniformes**.
- ✓ **Abrasivo aditivado y mineralizado** para mantener una temperatura de trabajo constante
- ✓ **Apto para cualquier superficie metálica**, pero sobre todo excelente en INOX

 MEDIDA	 CÓDIGO	 TIPO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 GRANO	 PRECIO
115x22	PIRAMIDAL	VELCRO	4.000	50	65-30-16	

DISCO DE FIELTRO FELT DISC NEROX



T27

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disco de fieltro para uso en combinación con pasta de pulido
- ✓ Adecuado para terminación espejo
Disco láminas de fieltro para acondicionamiento de superficies
- ✓ Adecuado para terminación espejo en combinación con pastas de pulido
Se recomienda **no superar las 6.000 r.p.m.**
También se puede aplicar sobre metales no férricos y aluminios.



MEDIDA

115x22



CÓDIGO

FELT DISC



TIPO

27



MÁX. R.P.M

13.300



EMBALAJE

5 / 100



PRECIO

PLATOS SOPORTE FIBRA, VELCRO Y SEMI-FLEXIBLES



PLATO VELCRO

✔ Plato para uso de todo tipo de discos de Velcro

PLATO DE SOPORTE

✔ Plato para uso de todo tipo de discos de Fibra y Semi-Flexibles

 MEDIDA	 CÓDIGO	 TIPO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
115xM14	ESPUMA 10mm	VELCRO	12.500	1 / 50	
125xM14	ESPUMA 10mm	VELCRO	12.000	1 / 50	
115x	FIBRA Y SEMI F.	PLATO	13.200	25 / 100	
125x	FIBRA Y SEMI F.	PLATO	12.200	25 / 100	
180x	FIBRA Y SEMI F.	PLATO	8.500	10 / 50	







DISCOS SEMIFLEXIBLES

Discos semi-flexibles de Carburo de Silicio.




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adecuados para **mecanizado de piezas de granito, mármol, terrazo, piedra natural, vidrio etc...**
- ✓ **Compuesto por 3 capas abrasivas y 4 capas de aglomerante sobre fibra de vidrio.**
- ✓ **Pulido agresivo**, nivelación y limpieza de imperfecciones.
- ✓ **Poder de abrasión muy elevado** y larga vida útil.

 MEDIDA	 GRANO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 AGUJEROS	 PRECIO
115x	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 120	13.300	25 / 100	NO	
125x	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 120	12.250	25 / 100	NO	
180x	16 - 24 - 36 - 60 - 80 - 120	8.500	25 / 100	NO	


DISCOS DIAMANTE NEROX General Obra y Turbo ventilado

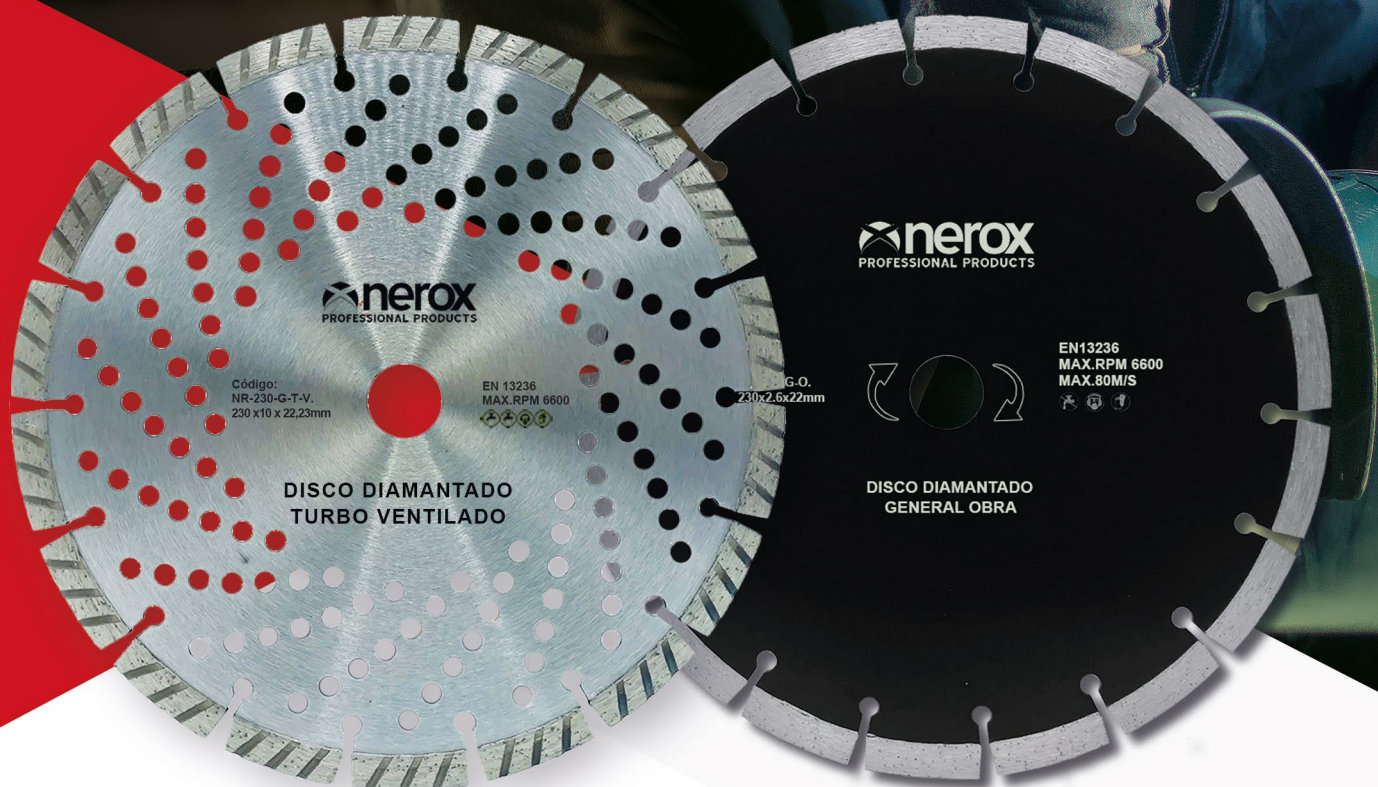

CARACTERÍSTICAS

- ✓ General obra turbo ventilado, para todo tipo de materiales de construcción como, **tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas, etc.**
- ✓ Altura segmento **10 mm**
- ✓ General obra, para todo tipo de materiales de construcción como, **tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas, etc.**
- ✓ Altura segmento **10 mm**

MEDIDA	CÓDIGO	SEGMENTO	MÁX. R.P.M	EMBALAJE	PRECIO
115x22	NR 115-GO	10	13.800	1 / 100	
230x22	NR 230-GO	10	6.600	1 / 25	
230x22	NR 230-GTV turbo ventilado	10	6.600	1 / 25	

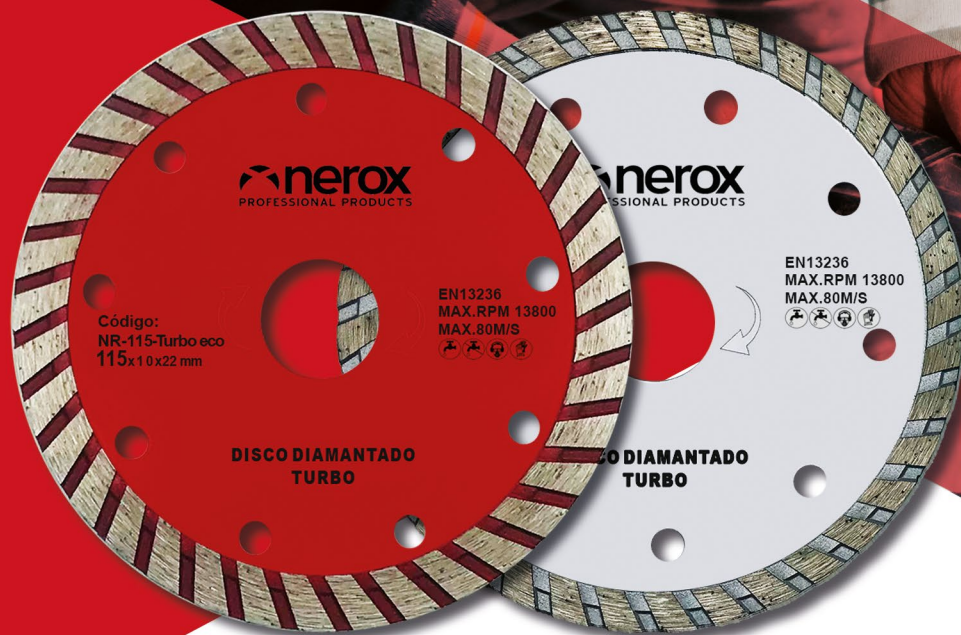

DISCO DIAMANTE TURBO ECO

Para cortar cemento armado, tejas, ladrillo y granito

DISCO DIAMANTE TURBO

Corte en seco y húmedo para todo tipo de piedra y baldosas. Hoja sinterizada con capacidad de refrigeración automática.



MEDIDA



CÓDIGO



SEGMENTO



MÁX. R.P.M



EMBALAJE



PRECIO

115x22

NR 115-TURBO ECO

10

13.800

1 / 100

115x22

NR 115-TURBO

7.5

13.800

1 / 100

115x1.2x22

NR 115-TURBO
PORCELÁNICO
EXTRAFINO

10

13.200

1 / 100

230x1.8x22

NR 230-TURBO
PORCELÁNICO
EXTRAFINO

10

6.600

1 / 25


DISCO DIAMANTE PORCELÁNICO EXTRA FINO







Alma reforzada y corona continua almenada.
Acabado preciso y súper fino en Gres
Porcelánico, Cerámica, Mármol y en
todo tipo de Piedra.

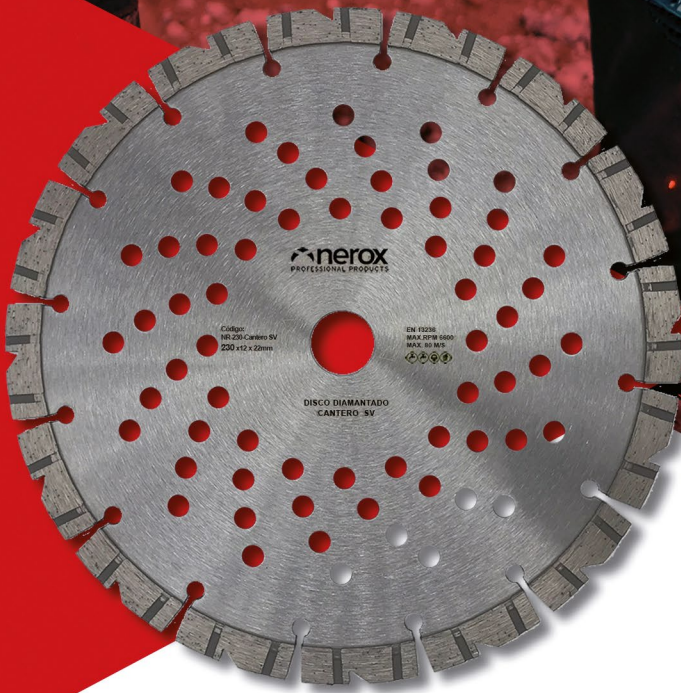

DISCO DIAMANTE CANTERO SV

Alma ventilada y segmento Turbo.
Uso standard en Hormigón armado,
piedra, Granito etc...




 MEDIDA	 CÓDIGO	 SEGMENTO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
230x22	NR 230-CANTERO SV	12	6.600	1 / 25	
230x22	NR 230-CANTERO PRV	10	6.600	1 / 25	

DISCO DIAMANTE CANTERO PRV

Alma ventilada y segmento Turbo.
Uso profesional en Hormigón armado alta
resistencia, piedra natural, Granito y Klinker
(de alta dureza).





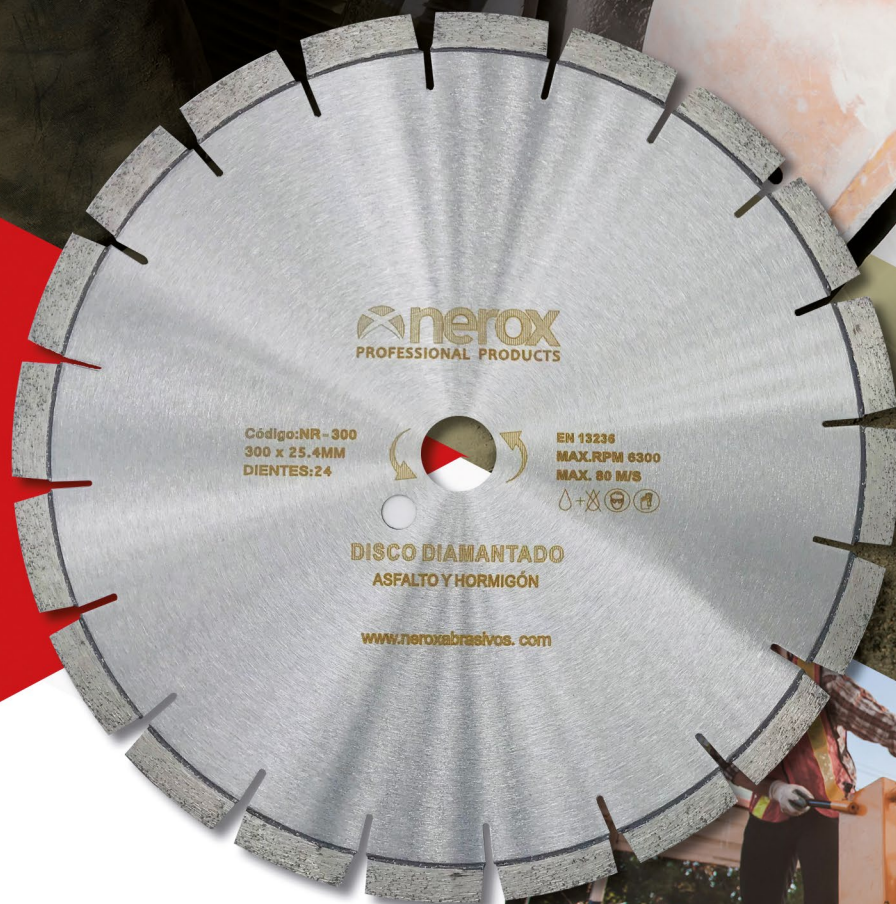



DISCOS DIAMANTE NEROX Hormigón Y Asfalto



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disco específico para corte de **HORMIGÓN FRESCO** y **ASFALTO**.
- ✓ También puede ser empleado en **Materiales refractarios, Prefabricados, bloques, Silicio calcáreo** y **suelos abrasivos** en general.
- ✓ Corte en seco y húmedo.
- ✓ Con segmento reforzado, agujero de arrastre y soldado **LÁSER**.

 MEDIDA	 CÓDIGO	 SEGMENTO	 MÁX. R.P.M	 EMBALAJE	 PRECIO
300x25,4	NR-300-LASER-H-A	12	6.600	1	
350x25,4	NR-350-LASER-H-A	12	6.600	1	

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTIA

Todos los artículos están garantizados durante 12 meses contra cualquier defecto derivado del proceso de fabricación.

Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha de facturación de los artículos.

NEROX ABRASIVOS S.L. no se hace responsable de productos deteriorados por almacenaje o utilización inadecuados.

VENTA

- Portes pagados: Para pedidos superiores a 300 € para toda la península, 400 € Baleares y 600 € para las Islas Canarias.
- Portes debidos: Para pedidos inferiores a 300 € se cargarán en factura las siguientes cantidades: 8 € Península, 12 € Baleares y 20 € para las Islas Canarias.
- Los envíos se llevarán a cabo por nuestra agencia habitual.

TRANSPORTE

En caso de recibir algún producto en mal estado o falta, el cliente deberá indicarlo en el correspondiente albarán de entrega y comunicarlo inmediatamente a NEROX ABRASIVOS S.L.

No se admitirán devoluciones pasados 15 días desde la fecha de entrega.

En caso de devoluciones por material deteriorado o defectuoso, NEROX ABRASIVOS S.L. se hará cargo de los gastos de transporte, siempre y cuando la devolución se encuentre en plazo aceptado.


Si el motivo de la devolución es por causa no justificada, el gasto de transporte correrá a cargo del cliente.


JURISDICCIÓN


A salvo de lo establecido en la legislación vigente para las ejecuciones ejecutivas, para cuantas acciones y litigios judiciales que puedan traer causa de las operaciones comerciales entre NEROX ABRASIVOS S.L. y EL CLIENTE y de los derechos y obligaciones nacidas de las mismas, así como del cumplimiento y la interpretación de estas condiciones generales, ambas partes renuncian de forma expresa y terminante a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, y se someten de la misma forma expresa y terminante a los juzgados y tribunales de



CONTACTA CON NOSOTROS

982 980 032 

nerox@neroxabrasivos.com 

San Julián de arriba, 11 
27320 Quiroga (Lugo)

neroxabrasivos.com 

tienda.neroxabrasivos.com 