OLIVÉ QUÍMICA

desde 1974

Soluciones profesionales en sellantes y adhesivos de alta calidad
Soluções profissionais em vedantes e adesivos de alta qualidade

DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUIÇÃO

OLIVÉ QUÍMICA S.A. está especializada en el desarrollo y fabricación de siliconas y sellantes para los sectores de la arquitectura y construcción, la industria y el bricolaje. Desde su fundación en 1974, la compañía se ha distinguido por ofrecer los más avanzados productos que satisfacen las exigencias de los clientes y las normas más severas en la mayoría de los países del mundo, siendo actualmente una de las empresas líderes en este sector.
La filosofía empresarial está basada en dos principios: CALIDAD a todos los niveles, desde el servicio de información y consultoría, la atención al cliente, el proceso de I+D, la elección de materias primas, la fabricación y la distribución hasta un excelente servicio postventa, y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en todas sus áreas.
OLIVÉ QUÍMICA ha sido acreditada, en este sentido, con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Las siliconas y sellantes OLIVÉ han sido aplicados en más de 50 países, en los proyectos de arquitectura e ingeniería de vanguardia, cubriendo los requerimientos técnicos solicitados para cada uno de ellos y cumpliendo con las normas y certificaciones de cada país, adaptándose al mismo tiempo a la climatología propia de cada destino. Las certificaciones AENOR en España y Label SNJF en Francia, entre otras, son un ejemplo de la calidad certificada de las siliconas OLIVÉ.
OLIVÉ QUÍMICA cuenta con delegaciones en las principales ciudades de nuestro país, así como filiales en varios países de distintos continentes, desde las que ofrece un excelente servicio de atención al cliente.

OLIVÉ QUÍMICA S.A. está especializada no desenvolvimento e fabricação de silicones e selantes para os sectores da arquitectura e construção, da industria e da bricolage. Desde a sua fundação em 1974, a empresa distingue-se por oferecer os mais avançados produtos para satisfazer as exigências dos clientes e das normas mais rigorosas na maioria dos países do mundo, sendo actualmente uma das empresas líderes neste sector.
A filosofia empresarial está baseada em dois princípios: QUALIDADE em todos os níveis, desde o serviço de informação e consultoria, apoio ao cliente, processo de I+D, escolha de matérias primas, fabricação e distribuição, um excelente serviço de pós-venda; e RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE em todas as suas áreas.
OLIVÉ QUÍMICA está presente em Portugal desde o ano 2006, para cumprir com um serviço de elevada qualidade. OLIVÉ QUÍMICA foi acreditada, neste sentido, com as certificações ISO 9001 e ISO 14001. Os silicones e vedantes já foram aplicados em mais de 50 países, em projectos de arquitectura e engenharia de vanguarda, cobrindo os requerimentos técnicos solicitados para cada um deles e cumprindo com as normas e certificações de cada país, adaptando-se ao mesmo tempo à climatologia própria de cada destino. As certificações AENOR em Espanha e Label SNJF em França, entre outras, são um exemplo da qualidade certificada dos silicones. OLIVÉ QUÍMICA conta com delegações nas principais cidades do país, assim como filiais em vários países de diferentes continentes, a partir das quais oferece um excelente serviço de apoio ao cliente.

Todos nuestros procesos de producción se ajustan escrupulosamente a la normativa de protección medioambiental de la Unión Europea, superándola incluso en diversos aspectos.

Todos os nossos processos de produção cumprem rigorosamente as normas de protecção ambiental da UE, superando-as em muitos aspectos.

Productos OLIVÉ para todas sus necesidades
Produtos OLIVÉ para todas as suas necessidades

La variedad más constructiva
Com a variedade mais construtiva

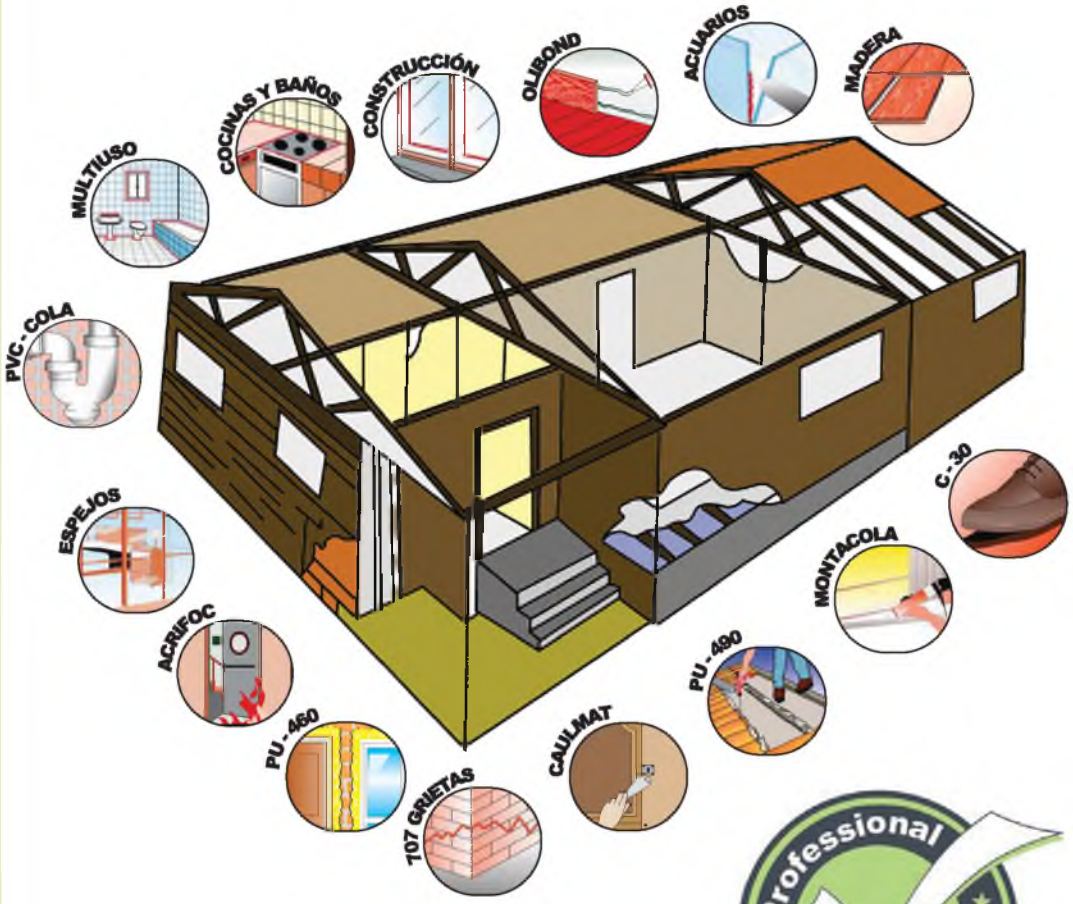

Professional Quality

ÍNDICE- Guía rápida de productos - *ÍNDICE- Guia rápido de produtos*

ADHESIVOS OLIBOND *COLA&VEDA OLIBOND*

PÁGINAS 1 - 2

- Olibond One
- Olibond Turbo Tack
- Olibond Crystal
- Olibond Pool
- Olibond Parket

SILICONAS- *SILICONES*

Acéticas *Acéticos*

PÁGINAS 3 - 4

- Olivé Multiuso
- Olivé Cocinas y Baños
- Olivé Juntas Motor
- Olivé Acuarios
- Olivé Crystal V-10

Neutras *Neutros*

PÁGINAS 5 - 6

- Olivé Construcción-T
- Olivé Construcción-M
- Olivé Espejos
- Olivé Fongisil
- Olivé Silfresh Sanitary

Técnicas *Técnicos*

PÁGINA 7

- Olivé C-22
- Olivé C-22c
- Olivé 600
- Olivé 940

POLÍMEROS HÍBRIDOS *POLÍMEROS HÍBRIDOS*

PÁGINA 9

- Oliseal Construction
- Oliseal Crystal
- Oliseal Industry

MASILLAS PU *COLA&VEDA PU*

PÁGINA 11

- Olivé PU-162
- Olivé PU-323
- Olivé PU-652

CONTRA EL FUEGO *CONTRA O FOGO*

PÁGINAS 13 - 14

- Olivé Pirofoc
- Olivé Acrifoc
- Olivé Intucryl
- Olivé 9069
- Olivé 1200ºC
- Olivé PU 476

ACRÍLICOS *ACRÍLICOS*

PÁGINAS 15 - 16

- Olivé 707
- Olivé 777 Sanitary
- Olivé Madera
- Olivé 750

MASILLAS REPARADORAS *MASSAS REPARADORAS*

PÁGINA 17

- Caulmat Madera
- Caulmat Tapagrietas

ESPUMAS PU *ESPUMAS PU*

PÁGINAS 19 - 20

- Olivé PU 460
- Olivé PU 470
- Olivé PU 450 2x1
- Olivé PU 490
- Olivé PU 484
- Olivé PU R 47

ADHESIVOS DE MONTAJE *COLAS DE MONTAGEM*

PÁGINAS 21 - 22

- Olivé Montacola
- Olivé Stop Clavos
- Olivé PU-Cola
- Olivé C-30
- Olivé PVC-Cola
- Olivé R-50

COLAS *COLAS*

PÁGINAS 23 - 24

- Olivé B-22
- Olivé B-23
- Olivé PU-Cola
- Olivé Ciano 401
- Olivé Activador Ciano 401

ANCLAJES QUÍMICOS *BUCHAS QUÍMICAS*

PÁGINAS 25 - 26

- Taco Químico TQ10s
- Taco Químico TQ20s
- Cánula TQ
- Tamiz TQ

CEMENTOS Y ÁRIDOS *CIMENTOS E AGREGADOS*

PÁGINAS 27 - 28

- Cemento Cola Gris
- Cemento Blanco
- Cemento Rápido
- Yeso
- Escayola
- Tapagrietas Relleno
- Tapajuntas Blanco

CINTAS ADHESIVAS *FITAS ADESIVAS*

PÁGINAS 29 - 30

- E Band
- E Band EK 100
- E Band DF 7
- E Band PC 600

LUBRICANTES *LUBRIFICANTES*

PÁGINA 31 a 40

- Sprays
- Taladrinas
- Aceites
- Grasas
- Vaselinas

COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA *COMPLEMENTOS DE LIMPEZA*

PÁGINA 41

- Toallitas limpiadoras
- Olivé Dilex Pasta

ACCESORIOS *ACESSÓRIOS*

PÁGINA 42

- Cordón Celular
- Espátula

PISTOLAS *PISTOLAS*

PÁGINAS 43 a 46

- Pistolas Manuales
- Pistola Espuma PU
- Pistola Neumáticas

APLICACIONES Y CONSUMOS *APLICAÇOES E CONSUMOS*



PÁGINAS 47 - 48



OLIBOND ONE

E Adhesivo/sellante de elevada resistencia, basado en polímeros híbridos para uniones elásticas y duraderas. Gran resistencia al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas.
Aplicaciones: Pegado y sellado de todo tipo de materiales, en interior y exterior. *250Kg/10cm².

P **COLA & VEDA**- Selante/adesivo para obter uma selagem flexível e estanque. Baseado nas mais recentes tecnologias dos Silanos Modificados (MS) sem solventes e sem isocianatos.
Aplicações: COLA & VEDA de elevada resistência com base em polímeros híbridos para uniões elásticas e duradouras. Grande resistência á intempérie.*250Kg/10cm².

Blanco Branco · Marrón Castanho · Gris Cinzento · Negro Preto

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	290 ml.	8425589148004
Gris / Cinza	290 ml.	8425589148011
Marrón / Castanho	290 ml.	8425589148028
Negro / Preto	290 ml.	8425589148035

OLIBOND TURBO TACK

E **FIJACIÓN ULTRA RÁPIDA**- Adhesivo elástico, con gran agarre inicial y de elevadas prestaciones finales. Basado en polímeros híbridos.
Aplicaciones: Especialmente destinado para pegados muy rápidos de elementos pesados. Para todo tipo de aplicaciones y materiales. Uso interior y exterior. *300Kg/10cm².

P **COLAGENS EXTREMAS**- Cola elástica para fixaçoes ultra rápidas, com grande poder adesivo inicial e elevadas prestações finais. Baseado em polímeros híbridos.
Aplicações: Especialmente destinado para colagem muito rápida de elementos pesados. Pode ser utilizado em todo o tipo de aplicações e materiais, no interior e no exterior. *300Kg/10cm².

Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	290 ml.	8425589143603

OLIBOND CRYSTAL

E **PEGADO INVISIBLE**- Adhesivo/sellante completamente transparente, basado en polímeros híbridos para uniones flexibles y duraderas.
Aplicaciones: Pegados y sellados transparentes en multitud de soportes. Uso en interior y exterior. *200Kg/10cm².

P **COLAGENS INVISIVEIS**- Cola & Veda totalmente translucido, desenvolvido com base em polímeros híbridos para uniões flexiveis e duradouras.
Aplicações: Cola & Veda Translucido apto para múltiplos materiais.
Utilização no interior e no exterior.*200Kg/10cm².

Super Transparente · Super Transparente

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Super transparente	290 ml.	8425589750061

OLIBOND POOL

E Adhesivo elástico de alta resistencia basado en polímeros híbridos, que cura bajo el agua y resiste el agua de piscinas y estanques. No contiene compuestos nocivos y puede utilizarse de forma segura en estanques que contienen peces.
Aplicaciones: Reparaciones de fugas y grietas bajo el agua, mantenimiento de acuarios o piscinas, sellado alrededor de bombas o luces subacuáticas, perches en revestimientos vinílicos de fondos de estanques, etc.

P **COLA &VEDA PISCINAS** -Cola & Veda elástico de alta resistência com base em polímeros híbridos, que reticula inclusive debaixo de agua, com resistência á agua das piscinas e tanques. Não contem componentes nocivos, podendo utiliza-lo de forma em tanques com peixes.
Aplicações: Ideal para reparações de fugas e fendas debaixo de debaixo de agua, manutenção de aquários, tanques e piscinas, vedação em redor de bombas e luzes subaquáticas, reparação dos revestimentos vinílicos no interior das piscinas, colagem das peças cerâmicas ao betão, etc.

Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	290 ml.	8425589143603

OLIBOND PARKET

E Adhesivo elástico de elevada resistencia para el encolado de suelos de madera.
Aplicaciones: Unión rápida de parquet barnizado o sin barnizar, tarimas, laminados, maderas naturales y exóticas, etc., sobre la mayoría de sustratos, porosos y no porosos, incluso sobre suelo radiante.

P Cola para todo o tipo de pisos de madeira.
Aplicações: Colagem rápida de parket envernizado ou sem verniz, pavimento flutuante, madeira natural e exótica, etc. sobre a maioria dos substratos porosos e não porosos, apto inclusive para piso radiante.

Beige Bege

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Beige / Bege	3x6,5Kg	8425589143504

Adhesivos Olibond / Cola&Veda Olibond

MULTIUSO/ MULTIUSOS

Con antimoho Anti-Fungos

(E) Silicona acética con fungicida.
Aplicaciones: Sellado general de vidrio, carpintería, aluminio, etc..

(P) Vedante de silicone acético com fungicida.
Aplicações: Para selagem de vidro, alumínio.

Translúcido Translucido · Negro Preto · Blanco Branco · Aluminio Aluminio · Gris Cinzento · Bronce Bronze

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Translúcido / Translucido	280 ml.	8425589002825
Blanco / Branco	280 ml.	8425589012824
Gris / Cinzento	280 ml.	8425589022809
Negro / Preto	280 ml.	8425589042807
Aluminio	280 ml.	8425589052806
Bronce / Bronze	280 ml.	8425589032808

COCINAS Y BAÑOS / BANHOS & COZINHAS

(E) Silicona acética con fungicida. Curado rápido.
Aplicaciones: Sellado general en cocinas y baños.

Con antimoho Anti-Fungos

(P) Vedante de silicone acético com fungicida. Com rápida secagem.
Aplicações: Para selagem de juntas em cozinhas e casas de banho.

Translúcido Translucido · Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Translúcido / Translucido	300 ml.	8425589012893
Blanco / Branco	300 ml.	8425589012886
Translúcido / Translucido	45 ml.	8425589077250
Blanco / Branco	45 ml.	8425589077267

JUNTAS MOTOR / JUNTAS DE MOTOR

(E) Silicona acética.
Aplicaciones: Especial para el sellado y la formación de juntas entre piezas mecánicas de motores.

Gris Cinzento

(P) Vedante de silicone acético.
Aplicações: Cola especial para vedar juntas entre peças de motores.

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589000302
Gris / Cinzento	80 ml.	8425589601806

ACUARIOS / AQUÁRIOS

(E) Silicona acética.
Aplicaciones: Para el sellado de todo tipo de acuarios, escaparates acuáticos, etc..

Negro Preto

(P) Vedante de silicone acético.
Aplicações: Para a vedação de todo o tipo de aquários, vitrines, vitrines aquáticas, etc..

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Negro / Preto	300 ml.	8425589900015

CRYSTAL V-10 / CRISTAL

(E) Silicona acética.
Aplicaciones: Especialmente indicado para la construcción de escaparates y vitrinas. No apto para vidrio laminado.

Super transparente Super transparente

(P) Vedante de silicone acético super transparente.
Aplicações: Especialmente indicado para a selagem de vitrines e montras. Não recomendado para vidro laminado.

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Super transparente	300 ml.	8425589362004

Siliconas acéticas / Silicones acéticos

CONSTRUCCIÓN -T

(E) Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

(P) **NEUTRO CONSTRUÇÃO**- Vedante de silicone neutro oxima.
Aplicações: Especialmente recomendado para a vedação de juntas caixilharia e a obra, juntas de dilatação, juntas de painéis pré-fabricados, juntas entre paredes, juntas de pavimentos, aplicação entre vidros tratados e todas as aplicaçoas que seja necessário um vedante inodoro.

Translúcido Translucido · Negro Preto · Blanco brillante Branco brilhante · Gris Cinzento · Blanco PVC Branco PVC

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Translúcido / Translucido	300 ml.	8425589021000
Blanco brillante / Branco brilhante	300 ml.	8425589021017
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589021116
Negro / Preto	300 ml.	8425589021123
Blanco PVC / Branco PVC	300 ml.	8425589021109

CONSTRUCCIÓN - M

(E) Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera, tanto en carpintería como en decoración.

(P) **NEUTRO CONSTRUÇÃO**- Vedante de silicone neutro oxima.
Aplicações: Para vedar juntas entre elementos de madeira, tanto em carpintaria como em decoração.

Haya Faia · Pino Pinho · Cerezo Cerejeira · Sapeli Sapeli · Roble Carvalho

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Haya / Faia	300 ml.	8425589021161
Cerezo / Cerejeira	300 ml.	8425589021178
Roble / Carvalho	300 ml.	8425589021130
Pino / Pinho	300 ml.	8425589021147
Sapeli	300 ml.	8425589021154

ESPEJOS / ESPELHO

(E) Silicona neutra.
Aplicaciones: Para el pegado en construcción y decoración de: espejos, carpintería metálica, vidrio, etc.

(P) Vedante de silicone neutro.
Aplicações: Para utilizar na colagem de espelhos tanto em construção como em decoração, carpintaria metálica, vidros, etc.

Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589900046

FONGISIL

Con antimoho Anti-Fungos

(E) Silicona neutra con fungicida.
Aplicaciones: Para juntas en lugares de elevada y constante humedad. Estanqueidad y juntas de dilatación en cámaras frigoríficas. Puede ser aplicado en superficies tanto lisas como porosas. Piscinas. Adecuado para materiales sintéticos.

(P) Silicone neutro com fungicida.
Aplicações: Para juntas em áreas de constante humidade, vedação de juntas em camaras frigorificas. Pode ser aplicado em superfícies lisas e porosas.

Blanco Branco · Azul Azul · Verde Verde

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589022304
Azul	300 ml.	8425589022328
Verde	300 ml.	8425589022311

SILFRESH SANITARY / SILFRESH SANITARIOS

(E) Silicona neutra perfumada con fragancia a lavanda.
Aplicaciones: Recomendada para aplicaciones sanitarias (azulejos, vidrio, cerámica, etc.).Apto para superficies porosas y no porosas. Para uso interior y exterior.

(P) Silicone neutro alcoxi com fragância a lavanda. Com rápida secagem.
Aplicações: Recomendado para aplicações em sanitários e cozinhas (azulejos, vidros, cerâmica, etc.). Apto para superfícies porosas e não porosas. Para uso no interior e exterior.

Novedad Novidade

Blanco Branco · Translúcido Translucido

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589400300
Translúcido / Translucido	300 ml.	8425589400317

Siliconas neutras / Siliconas neutros

C-22 / C-22c

E **SILICONA NEUTRA OXIMA DE ELEVADAS PRESTACIONES**
Aplicaciones: Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

P **SILICONE NEUTRO OXIMA ELEVADAS PRESTAÇÕES**
Aplicações: Especialmente recomendado para a vedação de juntas entre caixilharia e a obra, juntas de dilatação, juntas em painéis pré-fabricados, juntas em paredes e pavimentos. Pode ser aplicado entre vidros tratados e todas as aplicações que necessitem um vedante inodoro.

Translúcido Translucido · Marrón Castanho · Verde Verde
Blanco Branco · Negro Preto · Beige Bege
Gris Cinzento · Granate Bordo · Bronce Bronze

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Translúcido / Translucido	300 ml.	8425589022014
Blanco / Branco	300 ml.	8425589022021
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589022038
Bronce / Bronze	300 ml.	8425589022052
Negro / Preto	300 ml.	8425589022076
Beige / Bege	300 ml.	8425589022069
Marrón / Castanho	300 ml.	8425589022113
Granate / Bordo	300 ml.	8425589022137
Verde / Verde	300 ml.	8425589022144

600

E **SILICONA 100% ACÉTICA**
Aplicaciones: Sellado en interior y exterior de vidrio y aluminio en fachadas ligeras, contenedores frigoríficos, instalaciones de ventilación, construcciones metálicas, etc.

P **SILICONE 100% ACÉTICO**
Aplicações: Vedante de alta qualidade para interiores e exteriores entre vidro e alumínio em fachadas leves, frigoríficos, instalações de ventilação, ar condicionado, construções metálicas, etc.

Translúcido Translúcido · Marrón Castanho
Blanco Branco · Oro Ouro
Gris Cinzento

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Translúcido / Translúcido	310 ml.	8425589600014
Marrón / Castanho	310 ml.	8425589600069
Blanco / Branco	310 ml.	8425589600021
Oro / Ouro	310 ml.	8425589600076
Gris / Cinzento	310 ml.	8425589600038

940 MÁRMOL / MARMORES

E **SILICONA MÁRMOL-** Silicona neutra. Adhiere perfectamente sobre mármoles, granitos y piedras utilizadas en construcción. No mancha.
Aplicaciones: Especialmente recomendado para el sellado de mármol y cualquier superficie porosa susceptible de poder mancharse.

P **SILICONE MARMORES-** Vedante de silicone neutro. Adere perfeitamente sobre mármores, granitos e pedras utilizadas na construção. Não mancha.
Aplicações: Especialmente recomendado para a vedação de mármore e qualquer superfície porosa suscetível de se poder manchar.

No mancha
Não mancha

Transparente Transparente

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Transparente	310 ml.	8425589940011

OLISEAL CONSTRUCTION

(E) Sellante a base de polímeros híbridos.
Aplicaciones: Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construcción como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc. juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos. Adhiere sobre superficies húmedas.

(P) **COLA & VEDA**- Com base em polímeros híbridos.
Aplicações: Especial para a vedação de juntas e colar diversos materiais utilizados na construção, como PVC, alumínio, vidro, madeira, metais, zinco, pedra, betão, telhas, etc. Também para juntas de dilatação, união de placas, divisórias e elementos plásticos. Adere a superfícies húmidas.

Gris Cinzento · Negro Preto · Marrón Castanho · Blanco Branco

ISO 11600

PINTABLE-PINTÁVEL

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Gris / Cinzento	290 ml.	8425589730025
Marrón / Castanho	290 ml.	8425589730032
Negro / Preto	290 ml.	8425589730049
Blanco / Branco	290 ml.	8425589730018

OLISEAL CRYSTAL / CRISTAL

(E) Sellante a base de polímeros híbridos.
Aplicaciones: Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construcción como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc. juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos. Adhiere sobre superficies húmedas.

Transparente Translúcido

(P) Cola & veda com base em polímeros híbridos.
Aplicações: Especial para a vedação de juntas e colar diversos materiais utilizados na construção, como PVC, alumínio, vidro, madeira, metais, zinco, pedra, betão, telhas, etc. Também para juntas de dilatação, união de placas, divisórias e elementos plásticos. Adere a superfícies húmidas.

PINTABLE-PINTÁVEL

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Transparente / Translúcido	290 ml.	8425589730001

OLISEAL INDUSTRY / INDUSTRIA

(E) Sellante a base de polímeros híbridos. Disponible con fungicida.
Aplicaciones: Sellado, pegado, estanqueidad entre materiales empleados en la industria: metales, aluminio, zinc, plásticos, PVC, madera, vidrio, etc. para construcción y reparación de carrocerías, caravanas, contenedores, instalaciones frigoríficas, embarcaciones. También empleado entre materiales como hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, piedra artificial. Adhiere sobre superficies húmedas.

Blanco Branco · Gris Cinzento · Negro Preto

(P) Cola & Veda com base em polímeros híbridos. Disponível com fungicida.
Aplicações: Especial para a realização de juntas em materiais empregues na indústria como metais, alumínio, zinco, plásticos, PVC, madeira, vidro, etc., para construção e reparação de carroçarias, caravanas, contentores, instalações frigoríficas, embarcações. Adere a superfícies húmidas.

PINTABLE-PINTÁVEL

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Gris / Cinzento	290 ml.	8425589750023
Blanco / Branco	290 ml.	8425589750016
Negro / Preto	290 ml.	8425589750047

www.olivequimica.com

TECNOLOGIA HIBRIDA

OLISEAL

IDEAL SUPERFICIES HÚMEDAS

ISO 11600 F 25 LM

Sellado Pegado
Juntas de dilatación
Estanqueidad

- PVC
- Aluminio
- Vidrio
- Madera
- Metales
- Zinc
- Piedra
- Hormigón
- Tejas
- Paneles
- Tabiques
- Elementos plásticos

Cola & Veda
Juntas de dilatação
Juntas estanques

- PVC
- Aluminio
- Vidro
- Madeira
- Metais
- Zinco
- Pedra
- Cimento
- Telhas
- Painéis
- Divisórias
- Elementos plásticos

PU-162

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Sellante de poliuretano de bajo módulo.
Aplicaciones: Sellado y estanqueidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc..

(P) **COLA&VEDA CONSTRUÇÃO**- Cola & Veda de poliuretano de baixo módulo
Aplicações: colagem e vedação de juntas entre materiais utilizados na construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, fibro-cimento, painéis, divisórias, etc..

Gris Cinzento · Marrón Castanho · Blanco Branco · Negro Preto

COLA + VEDA

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589162024
Blanco / Branco	300 ml.	8425589162017
Negro / Preto	300 ml.	8425589162048
Marrón / Castanho	300 ml.	8425589162031
Gris / Cinzento	600 ml.	8425589162604
Blanco / Branco	600 ml.	8425589162611
Negro / Preto	600 ml.	8425589162635
Marrón / Castanho	600 ml.	8425589162628

PU-323

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Sellante de poliuretano de alto módulo.
Aplicaciones: Sellado y estanqueidad en la industria en general, en carrocerías de vehículos, construcciones náuticas, caravanas, etc..

(P) **COLA&VEDA INDUSTRIA**- Cola & Veda de poliuretano de alto módulo.
Aplicações: para colar e vedar na indústria em geral,, em carroçarias de veículos, construções náuticas, trailer, etc..

Blanco Branco · Gris Cinzento · Negro Preto

COLA + VEDA

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589323012
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589323029
Negro / Preto	300 ml.	8425589323036
Blanco / Branco	600 ml.	8425589323616
Gris / Conzento	600 ml.	8425589323609
Negro / Preto	600 ml.	8425589323630

PU-652

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Adhesivo de poliuretano de alta dureza.
Aplicaciones: Empleado en el pegado de parabrisas, etc.

Negro Preto

(P) **COLA PÁRA-BRIZAS**- Cola de poliuretano de alta resistencia.
Aplicações: Para a fixação de pára-brisas.

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Negro / Preto	300 ml.	8425589652013
Negro / Preto	600 ml.	8425589652600

OLIVÉ

MASILLAS PARA TODO
COLAR & VEDAR TUDO





PINTABLE-PINTÁVEL

www.olivequimica.com

Masillas PU / Cola & Veda Poliuretano

PIROFOC

(E) Silicona neutra ignífuga.
Aplicaciones: Se utiliza para la obtención de juntas cortafuegos en paneles de hormigón, juntas en canales de ventilación, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.

(P) **SILICONE NEUTRO RESISTENTE AO FOGO**- Silicone neutro retardador de chama.
Aplicações: Utilizado nas juntas corta-fogo em painéis de betão, juntas em canais de ventilação, caixas de fumo e em todas as aplicações em que seja necessária a vedação ao fogo, gases quentes e fumos.

EN13501-2 EI-240 | EN13501-2 Bs3d0

Blanco Branco | Gris Cinzento | Negro Preto

COLOR / COR	ENVASE/ EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589020836
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589020843
Negro / Preto	300 ml.	8425589020850

ACRIFOC

PINTABLE- PINTÁVEL

(E) Sellante acrílico ignífugo.
Aplicaciones: Se utiliza para la obtención de juntas cortafuegos con poco movimiento en paneles de hormigón, juntas en canales de ventilación, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.

(P) **ACRÍLICO RESISTENTE AO FOGO**- Vedante acrílico resistente ao fogo
Aplicações: Utilizado nas juntas corta-fogo em painéis de betão, juntas em canais de ventilação, caixas de fumo e em todas as aplicações em que seja necessária a vedação ao fogo, gases quentes e fumos.

EN13501-2 EI-240 (*) | B-s2-d0 UNE-EN 13501-2002 UNE-EN ISO 11925-2002 (*)

(*) Consultar informe de ensayos para ver condiciones de aplicación. Consulta informação dos testes para verificar condições de aplicação

Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589106134

INTUCRYL

(E) Sellante intumescente que se expande (alrededor del 20%) a temperaturas superiores a 100ºC, compensando así la posible pérdida de volumen de los materiales.
Aplicaciones: Para sellado periférico de carpintería, marcos,... Sellado de mampostería de cables, pasos de cables, envolturas eléctricas, tuberías, etc..

(P) **VEDANTE INTUMESCENTE**- Vedante intumescente que expande (até 20%) com temperaturas superiores a 100°C, compensando a perda de volume dos materiais.
Aplicações: Para a vedação de aros em portas e janelas, vedação de cabos e das tubagens em plástico e aço.

ISO EN 1363-3 EI 90

Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589135790

9069

(E) Silicona neutra resistente a altas temperaturas.
Aplicaciones: Recomendado para el sellado de juntas que puedan estar en contacto con disolventes convencionales o bien temperaturas en continuo de 250ºC, puntas de 300ºC.

(P) **SILICONE NEUTRO ALTAS TEMPERATURAS**- Vedante de silicone neutro resistente a altas temperaturas.
Aplicações: recomendado para a vedação de juntas que podem estar em contacto com solventes convencionais em temperaturas contínuas de 250°C, 300°C.

ALTA TEMPERATURA



Negro Preto

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Negro / Preto	300 ml.	8425589000053

1200ºC

(E) Masilla refractaria resistente a temperaturas muy altas (1200ºC).
Aplicaciones: Especialmente recomendado para: unión de ladrillos refractarios, unión de ladrillos y metal, en la instalación y montaje de barbacoas, chimeneas, etc..

(P) **MASSA REFRATÁRIA**- Massa refratária resistente a altas temperaturas (1200°C)
Aplicações: Especialmente recomendado para realizar uniões de tijolos refratários, ladrilhos e metal, instalação e montagem de churrasqueiras, lareiras, etc..

Negro Preto

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Negro / Preto	300 ml.	8425589012008

PU 476

RESISTE AL FUEGO
FIRE RESISTANT
WARRINGTON FIRE

(E) Espuma de poliuretano expansible 39L. de aplicación con pistola. Clasificación de resistencia al fuego: B1 según DIN 4102 y Bs 476 Warrington RF-240.
Aplicaciones: Se utiliza para aislar, sellar huecos en hormigón y enladrillado cuando es necesaria una resistencia al fuego. También para fijar ventanas siempre que el relleno sea limpio y controlado, para el relleno de huecos de persianas, cualquier tipo de brecha o cavidad en paredes, etc..

(P) **ESPUMA POLIURETANO B1**- Espuma de poliuretano expansível 39L. de aplicação com pistola. Classificação de resistência ao fogo: B1 conforme DIN 4102 e BS 476 Warrington RF-240.
Aplicações: É um produto utilizado para isolar e selar cavidades em betão e tijolo quando é necessária resistência ao fogo. Também pode ser utilizado para fixar janelas, sempre que o enchimento seja limpo e controlado, para o enchimento de cavidades de persianas e para qualquer tipo de brecha ou cavidade em paredes, etc..

DIN 4102/B1

Rojo Vermelha

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Rojo / Vermelha	750 ml.	8425589004768

Seguridad contra el fuego
Segurança contra o fogo

707 GRIETAS

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Sellante acrílico.
Aplicaciones: Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.

(P) **FENDAS & FISSURAS**- Vedante acrílico.
Aplicações: Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas, portas e na construção em geral, reparação de fendas. Pode ser aplicado no interior e no exterior.

Blanco Branco · Teja Telha · Gris Cinzento · Negro Preto · Marrón Castanho · Bronce Bronze

COLOR /COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589707119
Blanco / Branco	600 ml.	8425589707607
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589707027
Gris / Cinzento	600 ml.	8425589707614
Marrón / Castanho	300 ml.	8425589707041
Teja / Telha	300 ml.	8425589707065
Negro / Preto	300 ml.	8425589707058
Bronce / Bronze	300 ml.	8425589707034

777 SANITARY

Con antimoho Anti-Fungos

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Sellante acrílico siliconado con fungicida.
Aplicaciones: Para baños y cocinas, sellado de juntas entre elementos de madera: parquets, tablques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables.

(P) **SANITARIOS**- Vedante acrílico siliconizado com fungicida.
Aplicações: Para casas de banho e cozinhas, vedação de juntas entre elementos de mármore, cerâmica, madeira, pisos de parquet, paredes, decks, escadas.

Translúcido Translucido · Blanco Branco

Fácil de usar

SIN OLOR
SEM ODOR

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Translúcido / Translucido	300 ml.	8425589777013
Blanco / Branco	300 ml.	8425589777082

MADERA / MADEIRA

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Sellante acrílico siliconado.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera: parquets, tablques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables. Las juntas realizadas pueden ser lijadas, pintadas y barnizadas. Uso en interiores.

(P) Vedante acrílico.
Aplicações: Para vedar juntas entre elementos de madeira: soalhos, divisórias, estrados, escadas e todo tipo de madeiras envernizáveis. As juntas de encaixe podem ser lixadas, pintadas e envernizadas. Apto para interiores.

Haya Faia · Pino Pinho · Cerezo Cerejeira · Sapeli Sapeli · Roble Carvalho

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Haya / Faia	300 ml.	8425589777068
Cerezo / Cerejeira	300 ml.	8425589777051
Roble / Carvalho	300 ml.	8425589777037
Pino / Pinho	300 ml.	8425589777020
Sapeli	300 ml.	8425589777044

750 RUGOSO

PINTABLE-PINTÁVEL

(E) Sellante acrílico rugoso.
Aplicaciones: Para rellenar juntas en soportes que no tengan un acabado liso (por ejemplo, hormigón), en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.

(P) Vedante acrílico rugoso.
Aplicações: Para juntas de pouco movimento, para enchimento e vedação de fendas em superfícies rugosas, estuque ou granuladas no interior ou no exterior.

Blanco Branco

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	300 ml.	8425589750993

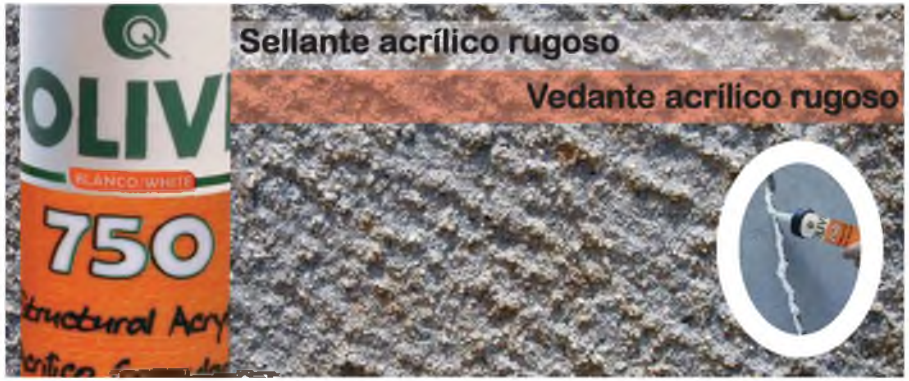

Acrílicos / Acrílicos

CAULMAT REPARADOR MADERA

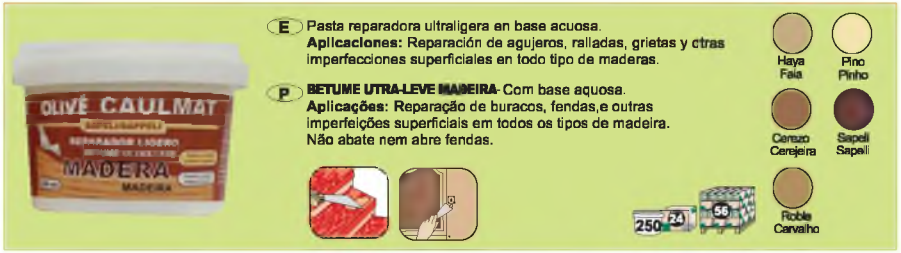

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Haya / Faia	250 ml.	8425589110575
Cerezo / Cerejeira	250 ml.	8425589110568
Roble / Carvalho	250 ml.	8425589110544
Pino / Pinho	250 ml.	8425589110537
Sapeli	250 ml.	8425589110551

CAULMAT PASTA TAPAGRIETAS

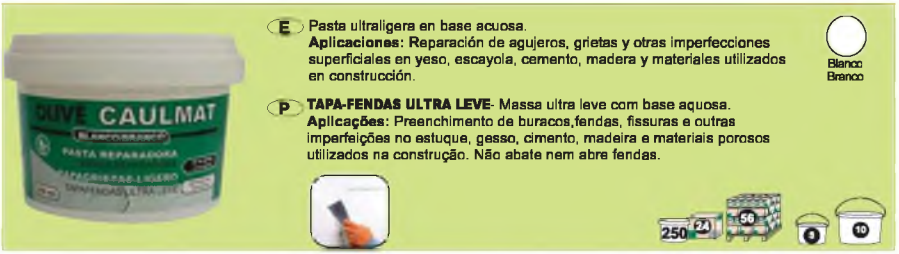

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Blanco / Branco	250 ml.	8425589110506
Blanco / Branco	5l.	8425589110520
Blanco / Branco	10l.	8425589110582

OLIVÉ CAULMAT

REPARADOR LIGERO
BETUME ULTRA LEVE
MADERA
MADEIRA

Masillas reparadoras / Massas reparadoras

PU 460 MANUAL

(E) Espuma de poliuretano expansible 45 l. de aplicación manual (cánula).
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc..

(P) Espuma de poliuretano expansível 45 l. de aplicação manual.
Aplicações: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas ou portas, enchimento de cavidades, tubos, condutas de ar, painéis de isolamento, etc..

Amarillo
Amarelo

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU 460	750 ml.	8425589004607

PU 470 PISTOLA

(E) Espuma de poliuretano expansible 45 l. de aplicación con pistola.
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc..

(P) Espuma de poliuretano expansível 45 l. de aplicação com pistola.
Aplicações: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de cavidades, tubos e condutas de ar, painéis de isolamento, etc..

Amarillo
Amarelo

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU 470	750 ml.	8425589004706

PU 450 2x1

(E) Espuma de poliuretano 2 en 1, ya que se puede aplicar manualmente o con pistola, gracias a su innovadora cánula.
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc..

(P) Espuma de poliuretano 2 em 1, de modo que pode ser aplicada manualmente e com pistola, graças à sua inovadora válvula de aplicação.
Aplicações: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de cavidades, tubos e condutores de ar, painéis de isolamento, etc..

Amarillo
Amarelo

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU 450	600 ml.	8425589004508

PU 490 ADHESIVO TEJAS / TELHAS

(E) Adhesivo de espuma de poliuretano de baja expansión.
Aplicaciones: Especialmente indicado para el fijado de tejas, paneles, y materiales utilizados en construcción. Homologado para el pegado de tejas.

(P) Adesivo espuma de poliuretano de baixa expansão.
Aplicações: Especialmente desenvolvida para a colagem de telhas, painéis e em geral nos materiais utilizados na construção.
Certificada para a colagem de telhas.

Naranja
Laranja

Certificado por:
tecnalia
EN 14437

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU 490	750 ml.	8425589014903

PU 484 BAJA TEMPERATURA

(E) Espuma de poliuretano expandible de aplicación con pistola.
Se convierte en suave y elástico, y evita cualquier deformación del soporte.
Rendimiento aprox. 45 l.
Aplicaciones: Para aislar, fijar o sellar marcos de ventanas, paredes dobles de yeso, y canales de tuberías de pared, de acuerdo con las nuevas regulaciones térmicas.
Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción.

(P) Espuma de poliuretano expansível de aplicação com pistola. Muito elástica para evitar qualquer deformação dos suportes. Rendimento aprox. 45 l.
Aplicações: para isolar, colar e vedar caixilhos de janelas, paredes duplas de gesso, canais de tubos nas paredes, cumpre com as normas térmicas.
Excelente aderência sobre a maioria dos materiais utilizados na construção.

COLA-VEDA & ISOLA

-10+30

Gris
Cinza

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU 484	750 ml.	8425589004843

R 47

(E) **LIMPIADOR DE ESPUMA FRESCA** de aplicación manual o pistola.
Aplicaciones: Elimina la espuma de poliuretano de la pistola, siempre que no se haya secado. Y elimina los restos de aplicación.

(P) **LIMPADOR DE ESPUMA FRESCA**- Produto de limpeza de poliuretano de aplicação manual ou pistola.
Aplicações: Elimina a espuma de poliuretano da pistola, desde que a mesma não esteja seca, também para eliminar a espuma existente no exterior da pistola e os restos da aplicação.

Transl.
Transl.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
R 47	500 ml.	8425589000470

Espumas PU / Espumas PU

MONTACOLA

(E) Adhesivo de montage de altas prestaciones.
Aplicación: Para el fijado exterior o interior de materiales de construcción: madera, hormigón, metales, materiales porosos y plásticos.
NO UTILIZAR EN POLIESTIRENO.

(P) **PREGO LÍQUIDO**- de altas prestações.
Aplicação: Para reparações no interior ou exterior em elementos da construção: artefactos de madeira lisos ou porosos, concreto, metais, etc..
NÃO UTILIZAR EM POLIESTIRENO.

Beige
Bege

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Montacola	389 gr.	8425589103065

STOP CLAVOS / STOP PREGOS

SIN DISOLVENTES
SEM SOLVENTES

(E) Adhesivo de montaje de fijación rápida, libre de disolventes.
Aplicaciones: Unión de alta resistencia. Una de las superficies debe ser porosa. Una vez seco se puede pintar, lijar y barnizar. Ideal para poliestireno. Para todo tipo de materiales y soportes (madera, yeso, poliestireno...). Uso interior y exterior.

(P) Cola de montagem livre de solventes.
Aplicações: Uniões com alta resistência, Uma das superfícies deve ser porosa. Depois de reticular pode pintar, lixar e envernizar. Ideal para SANCAS & MOLDURAS e poliestireno. Para todo o tipo de materiais e suportes (madeira, gesso, poliestireno...). Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior.

Blanco
Branco

TODOS LOS MATERIALES
Todos os materiais

POLIESTIRENO

MOLDURAS

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Stop Clavos	471 gr.	8425589103324
Stop Clavos	45 ml.	8425589105007

PU- COLA Tixotrópico-D4

EXPANSIBLE
EXPANSIVO

(E) Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia pastosa. Clasificación D4.
Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua.

(P) Cola de poliuretano. Consistência pastosa. Classificação D4.
Aplicações: Para o enchimento de furos em madeira e em qualquer tipo de material, tais como: entre aros de janelas e portas, divisórias, construção em geral, tanto no interior como no exterior.

Transparente
Transparente

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU-Cola	310 ml.	8425589103225

C-30 COLA DE CONTACTO

(E) Adhesivo de neopreno.
Aplicaciones: Para pegado general de madera, formica, estratificados, plásticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, etc..

(P) Adesivo de neopreno.
Aplicações: Para a colagem duma forma geral em madeira, fórmica, plástico, borracha, tecidos, revestimentos, lã mineral, cortiça, etc..

Dorado
Dourado

BAGE



REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
C-30	125 ml.	8425589103027
C-30	500 ml.	8425589103041
C-30	1l.	8425589103034
C-30	5l.	8425589103058
C-30	25l.	8425589500093

PVC-COLA y R-50 Disolvente / Solvente

(E) Adhesivo para PVC rígido y Disolvente de PVC.
Aplicaciones: Para la unión de tuberías sanitarias y canalizaciones de agua fría o caliente bajo presión, tanto en interiores como en exteriores.
Disolvente para la limpieza previa de uniones de PVC rígido. No utilizar como diluyente del adhesivo.

(P) Adesivo para PVC rígido e Solvente para PVC.
Aplicações: Para união e colagem de tubagens sanitárias no interior e exterior.
Solvente para limpeza prévia das uniões de PVC rígido. Não utilizar como diluente da cola.

Transparente
Transparente

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PVC-Cola	500 ml.	8425589103195
PVC-Cola	125 ml.	8425589103188
PVC-Cola	250 ml.	8425589103430
R-50	1l.	8425589103218

B-22 COLA BLANCA / BRANCA

(E) Cola vinílica.
Aplicaciones: Para uso general en madera, papel, cartón, tela y cerámica en interiores.

(P) Cola branca.
Aplicações: Para uso em artefactos de madeira, papel, papelão, tecidos, etc..

Blanco / Branco

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
B-22	150 gr.	8425589103089
B-22	250 gr.	8425589103096
B-22	6 Kg.	8425589103379
B-22	12 Kg.	8425589103386
B-22	30 Kg.	8425589103393

B-23 COLA BLANCA RÁPIDA / BRANCA RÁPIDA

(E) Cola vinílica de secado rápido.
Aplicaciones: Para montajes en madera: muebles, decoración, construcción, industria, etc. También para materiales porosos.

(P) Cola branca de secagem rápida.
Aplicações: Para artefactos de madeira: móveis, construção, indústria, etc. Também indicado para materiais porosos.

Blanco / Branco

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
B-23	250 gr.	8425589103133
B-23	500 gr.	8425589103140
B-23	750 gr.	8425589103157
B-23	6 Kg.	8425589103409
B-23	12 Kg.	8425589103416
B-23	30 Kg.	8425589103423

PU- COLA LÍQUIDA

(E) Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia líquida. Clasificación D4.
Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua.

(P) Cola de poliuretano liquida. Classificação D4.
Aplicações: Para a colagem de madeira e qualquer tipo de material, tais como: arcos de janelas e portas, divisórias, construção em geral, tanto no interior como no exterior.

Marrón / Castanho

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
PU Cola	750 ml.	8425589103232

CIANO 401

INSTANTÁNEA

(E) Adhesivo de cianocrilato instantáneo.
Aplicaciones: Para la unión o pegado de todo tipo de materiales.

(P) Cola de cianocrilato.
Aplicações: Para união de todo tipo de materiais.

Incoloro / Incolor



REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Ciano 401	20 gr.	8425589103287
Ciano 401	50 gr.	8425589103355

ACTIVADOR CIANO 401

(E) Activador de cianocrilato.
Aplicaciones: Para preparar todo tipo de superficies a pegar con Ciano 401. Mejora la rapidez y adhesión. Resuelve todos los problemas en uniones difíciles.

(P) Ativador de cianocrilato.
Aplicações: Para preparar todos os tipos de superfícies a serem coladas com Ciano 401. Melhora a velocidade e a adesão. Resolve todos os problemas nas juntas difíceis.

Incoloro / Incolor



REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Activador Ciano 401	200 ml.	8425589103300

CIANO 401 PACK

(E) Adhesivo instantáneo universal con activador. Súper râpido, pega en 10 seg. El activador evita la penetraión del adhesivo en materiales muy porosos. Buena adherencia en todos los soportes, incluso plásticos y gomas.

(P) Adhesivo instantâneo universal com activador. Súper rápido, cola em 10 seg. O activador evita a penetraión do adhesivo em materiais muito porosos. Boa aderencia em todos os suportes, inclusive plásticos e borrachas.

Incoloro / Incolor

12x 200 + 12x 50

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Activador Ciano 401	200 ml.	8425589103300
Ciano 401	50 gr.	8425589103355

TQ10s

E **TACO QUÍMICO POLIESTER**- Resina bicomponente de poliéster exenta de estireno.
Aplicaciones: Anclaje de varillas y pernos roscados, ganchos, tubos y barras de acero de construcción. Sistema tixotrópico que permite su aplicación en vertical y horizontal.

P **BUCHA QUÍMICA POLIESTER SEM ESTIRENO**- Resina de dois componentes de poliéster sem estireno.
Aplicações: Fixação de tubos e parafusos roscados, ganchos, tubos e barras de aço para a construção. Sistema tixotrópico que permite a implementação na vertical e horizontal.

Gris
Cinza

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Gris / Cinzento	300 ml.	8425589500321
Gris / Cinzento	410 ml.	8425589940035

TQ20s



E **TACO QUÍMICO VINILÉSTER**- Resina bicomponente a base de viniléster.
Aplicaciones: Anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos o macizos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera, etc..

P **BUCHA QUÍMICA VINILESTER**- Resina bicomponente à base de viniléster.
Aplicações: Fixação extremamente resistente sobre os suportes ocos, macios, frageis ou compactos tipo ladrilho, concreto, cimento, pedra natural, madeira, etc..

Gris
Cinza

COLOR / COR	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Gris / Cinzento	410 ml.	8425589500314

CÁNULA TQ

E Boquilla mezcladora.
Aplicaciones: Para la aplicación con pistola de adhesivo de 2 componentes.

P Bico de mistura
Aplicações: Aplicação com pistola normal de silicone.

Transl.úcido
Transl.úcido

10 u.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Cánula TQ	Bolsa 10u.	8425589516100

TAMÍZ TQ

E Tamíz de Nylón.
Aplicaciones: Para aplicaciones en material hueco. Una vez se inyecta el producto, el tamíz mantiene la fijación centrada.

P **BUCHA PERFURADA TQ**- Bucha perfurada em nylon.
Aplicações: Para utilização em material oco. Uma vez que o produto é injectado, expande e faz o enchimento.

Gris
Cinza

10 u.

REFERENCIA	TAMAÑO	EAN
Tamíz TQ	10x85 mm	8425589516858
Tamíz TQ	16x130 mm	8425589516131

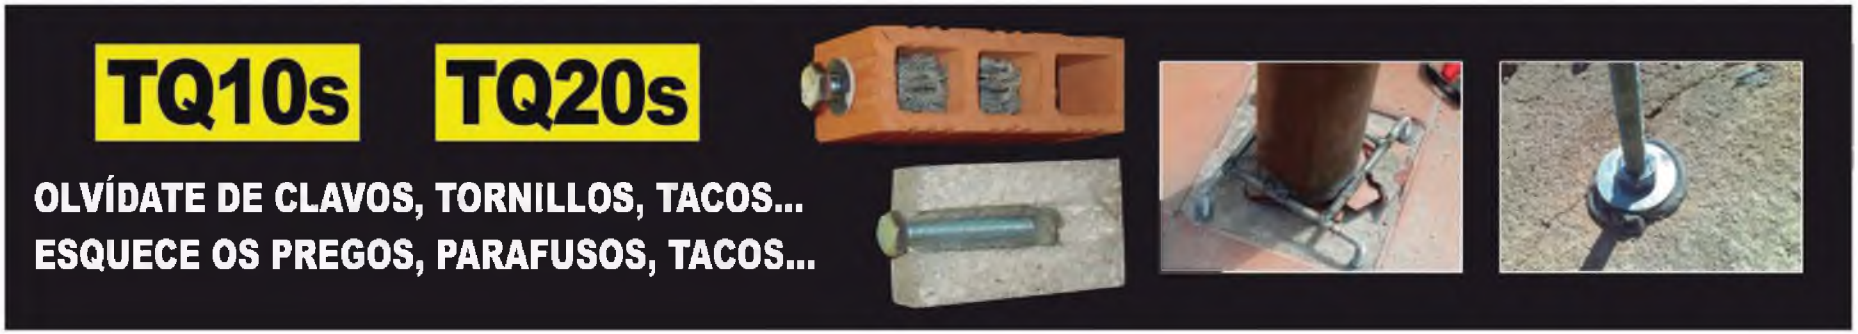

Anclajes Químicos / Buchas químicas

CEMENTO COLA GRIS / CIMENTO COLA

(E) **Aplicaciones:** Para el pegado de azulejos, gres, baldosas, cerámicas, mármoles, en paredes o suelos tanto interiores como exteriores.

(P) **Aplicações:** Para fixar azulejos, pasta cerámica vidrada (gres), mármore, em paredes ou pisos tanto interiores como exteriores.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Cemento Cola Gris	2 Kg.	8425589500031

CEMENTO BLANCO / CIMENTO BRANCO

(E) **Aplicaciones:** Especialmente indicado para el rejuntado de mármoles y sanitarios, también para la formación de juntas en cerámicas. No es apto para la elaboración de morteros ni hormigones. Uso interior.

(P) **Aplicações:** Especialmente indicado para juntas de mármore e sanitários, indicado para juntas em cerâmica. Não é indicado para a elaboração de argamassas ou cimento. Uso interior.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Cemento Blanco	1,5 Kg.	8425589500024

CEMENTO RÁPIDO / CIMENTO RÁPIDO

(E) **Aplicaciones:** Especialmente indicado para anclajes y pequeñas reparaciones así como sujeciones de marcos de hierro, tabiquería. Es apropiado tanto en interiores como en exteriores y para el cierre de vías de agua.

(P) **Aplicações:** Especialmente indicado para pequenas reparações assim como para unir aros de ferro, divisórias. É apropriado tanto para exteriores quanto interiores e para selar vias de água.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Cemento Rápido	1,5 Kg.	8425589500048

YESO / GESSO

(E) **Aplicaciones:** Especialmente indicado para pequeñas reparaciones interiores, tabiquería, empotrado de cajas eléctricas, enchufes, etc., y relleno de grietas y agujeros grandes de uso interior.

(P) **Aplicações:** Especial para pequenas reparações interiores: tabiques, caixas elécticas, encaixes, etc., enchimento de gretas, furos grandes de uso interior.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Yeso	1 Kg.	8425589500055

ESCAYOLA / ESTUQUE

(E) **Aplicaciones:** Material indicado para la reparación y moldeado de cornisas decorativas, plaquetas, fisuras y acabados de techos interiores, también para trabajos infantiles de moldeo.

(P) **Aplicações:** Material indicado para reparar e moldar cornijas decorativas, placas, figuras e acabamento de tectos no interior, também para trabalhos manuais infantis.



REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Escayola	1 Kg.	8425589500062

TAPAGRIETAS RELLENO / TAPA FENDAS & FISSURAS

(E) **Aplicaciones:** Especial para la reparación y relleno de fisuras, grietas y agujeros, en paredes interiores y soportes de yeso, cementos, etc..

(P) **Aplicações:** Especial para reparar e encher fissuras, gretas e buracos, em paredes interiores e suportes de gesso, cimentos, etc..



REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Tapagrietas Relleno	1 Kg.	8425589500079

TAPAJUNTAS BLANCO / TAPA JUNTAS BRANCO

(E) **Aplicaciones:** Especialmente indicado para el rejuntado de azulejos, baldosas, terrazos, etc..

(P) **Aplicações:** Especialmente indicado para juntas de azulejos, ladrilhos, pisos de cerâmica, etc..

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Tapajuntas blanco	1,5 Kg.	8425589500086

Cementos y Áridos / Cimentos e agregados

E BAND

(E) Cinta de espuma de polietileno con celulas cerradas con un potente adhesivo en una de sus caras.
Aplicaciones: Estanquidad al aire en puertas y ventanas y como galce de apoyo entre vidrio y carpintería.

Negro
Preto

(P) Fita de espuma de polietileno com forte aderência num dos lados.
Aplicações: Especial para fixação não-mecânica de diferentes tipos de elementos em interiores como rodapé decorativo, aros, rótulos, cabides. Em carpintaria metálica, perfis decorativos. Em cristalaria, colar cobre-juntas, colocar espelhos, vidros decorativos, etc..

ANCHO / LARGURA	GROSOR / ESPESSURA	EAN
6 mm	3 mm	8425589500123
9 mm	3 mm	8425589520930
12 mm	3 mm	8425589521234
15 mm	3 mm	8425589521531
9 mm	4 mm	8425589520947
12 mm	4 mm	8425589521241
9 mm	5 mm	8425589520954
12 mm	5 mm	8425589521258
9 mm	6 mm	8425589520961
12 mm	6 mm	8425589521265

E BAND EK 100

(E) Cinta de protección.
Aplicaciones: Especial para obtener una estanquidad en exteriores: desagües, chimeneas, tejados, etc..

Aluminio
Aluminio

(P) Cinta de protecção.
Aplicações: Especial para obter uma vedação no exterior: algerozes, chaminés, telhados.

ANCHO / LARGURA	EAN
40 mm	8425589500406
50 mm	8425589500505
75 mm	8425589500758

*Disponible en otras medidas. Consulte con agente comercial.
*Disponível em outros tamanhos. Consulte o agente de vendas.

E BAND DF 7

(E) Cinta de espuma de poliuretano con un potente adhesivo en sus dos caras.
Aplicaciones: Especial para la fijación no mecánica de distintos tipos de elementos en interiores como zócalos decorativos, señales, rótulos, colgadores. En carpintería metálica, perfiles decorativos. En cristalería, pegado de cubre-juntas,colocación de espejos, vidrios decorativos, etc..

Blanco
Branco

(P) Fita de espuma de poliuretano com forte aderência num dos lados.
Aplicações: Especial para fixação não-mecânica de diferentes tipos de elementos em interiores como rodapé decorativo, aros, rótulos, cabides. Em carpintaria metálica, perfis decorativos. No vidro, espelhos e vidro decorativo.



ANCHO / LARGURA	GROSOR / ESPESSURA	EAN
12 mm	1 mm	8425589500130
15 mm	1 mm	8425589520152
19 mm	1 mm	8425589520190

E BAND PC 600

SOCOTEC

(E) Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética ininflamable que se adapta a cualquier ancho de junta. Soporta presiones de 300 Pascales en lluvia.
Aplicaciones: Estanqueidad de juntas 2ª barrera. Refuerzo de juntas en carpintería de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Aislamiento térmico y acústico.

Gris
Cinza

(P) Fita adesiva de poliuretano de alta densidade, impregnadas de resina sintética não inflamável que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressão de 300 Pascal na chuva.
Aplicações: Vedação de juntas de primeira e segunda barreira. Fortalecimento das juntas em marcenaria PVC, alumínio, madeira. Pré-fabricados leves e pesados. Isolamento térmico e acústico.



ANCHO / LARGURA	GROSOR / ESPESSURA	EAN
15 mm	1/4 mm	8425589551040
15 mm	2/7 mm	8425589552078
15 mm	3/8 mm	8425589553082
20 mm	3/8 mm	8425589552382
15 mm	5/12 mm	8425589555123
20 mm	5/12 mm	8425589552122
20 mm	6/15 mm	8425589552160
25 mm	11/24 mm	8425589551125
30 mm	11/24 mm	8425589551132

*Disponible en otras medidas. Consulte con agente comercial.
*Disponível em outros tamanhos. Consulte o agente de vendas.

E BAND PC 600

Cintas precomprimidas de estanquidad

Fitas pré-comprimidas de estanquidade

Cintas adhesivas / Fitas adesivas

800

(E) Fluido de silicona antiadherente. No contiene CFCs.
Aplicaciones: Para el desmoldeo de cartuchos y plásticos, como abrillantador de superficies, como lubricante, como protector de humedad y polvo en superficies metálicas. Aumenta la conservación de los moldes, manteniéndolos limpios y con un mínimo desgaste.

Incoloro
Incolor

(P) **SPRAY SILICONE ANTIADERENTE**- Não contem CFCs.
Aplicações: Para desmoldar cartuchos e plásticos, utilizado como abrilhantador de superfícies, como lubrificante, como protector de humidade e pó em superfícies metálicas. Aumenta a conservação dos moldes, mantendo-os limpos e com o mínimo de desgaste.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
800	400 ml.	8425589008001

SIL STAL WG VERDE

(E) Fluido soluble sintético.
Aplicaciones: Taladrina verde exenta de compuestos clorados y de nitritos para aplicar en operaciones de rectificado.

(P) Fluido sintético solúvel.
Aplicações: Querosene Verde livre de compostos clorados e nitritos para aplicar em operações de rectificação.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Stal WG Verde	5 l.	8425415516049

SIL CUT 22/B

(E) Aceite de corte mineral altamente aditivado, con excelentes propiedades de extrema presión y antiniebla. Exento de compuestos clorados.
Aplicaciones: Asegura la perfecta ejecución de trabajos difíciles en cobre y materiales no férricos (latones, bronces especiales) y conveniente en aceros suaves incluso en aceros inoxidables. También puede emplearse para la embutición y estampación. Utilizable para el decolletaje, fresado y torneado.

(P) Óleo de corte para proporcionar excelentes propriedades de extrema pressão e anti-fumos. Isento de compostos clorados.
Aplicações: Assegura uma perfeita execução de trabalhos difíceis no cobre e materiais metálicos (latão, bronze, etc.), aços suaves e aço Inox. Também pode aplicar para desenhar e perfurar. Utilizável para tomeamento de barra, fresamento e tomeamento.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Cut 22/B	5 l.	8425415250109

SIL STAL RSS

(E) Taladrina semisintética de última generación. Formulado con aceite mineral y productos sintéticos.
Aplicaciones: Mecanizado general de todo tipo de metales, en especial de acero y fundición que trabajen en operaciones de media y alta severidad. Forman emulsiones muy estables incluso en depósitos cerrados poco aireados y muy susceptibles de contaminación. Debido a sus componentes especiales forma una película protectora con excelentes propiedades antioxidantes.

(P) Líquido refrigerante semissintético de última geração. Formulado a partir de óleo mineral e produtos sintéticos.
Aplicações: mecanica geal de todo o tipo de metais em especial para aço, fundições que trabalhem em operações de média e alta severidade. Formação de emulsões muito estáveis, mesmo em depósitos fechados, com pouca ventilação e muito suscetíveis a contaminação. Devido aos seus componentes especiais formam uma película de proteção com excelentes propriedades antioxidantes.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Stal RSS	5 l.	8425415100008

SIL STAL WB BLANCA

(E) Fluido soluble mineral.
Aplicaciones: Taladrina blanca para el mecanizado de todo tipo de metales. Formulado con aceites minerales altamente refinados y aditivos de extrema presión.

(P) Fluido mineral solúvel.
Aplicações: Querosene branco para uso em todos os metais. Formulado com óleos minerais altamente refinados e aditivos de extrema pressão.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Stal WB Blanca	5 l.	8425415516070

SIL POWER HLP 32/46/68/100

(E) Fluidos hidráulicos de Extrema Presión fabricados con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación. Producto microfiltrado.
Aplicaciones: Para circuitos oleodinámicos, sistemas de control y transmisión de potencia que trabajen en condiciones severas de temperatura y presión. Las viscosidades más bajas se recomiendan para lubricar circuitos neumáticos.

CALIDAD HLP-HM

(P) Líquido hidráulico fabricado com parafínicas altamente refinadas e aditivos de alta tecnologia que garantem nas mais duras exigências de aplicação. Produto microfiltrado.
Aplicações: Para circuitos óleo-dinâmicos, sistemas de controlo e transmissão de potência que trabalhem em condições severas de temperatura e pressão. A viscosidade mais baixa é recomendada para lubrificar circuitos pneumáticos.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power HLP 46	5 l.	8425415601017
Sil Power HLP 68	5 l.	8425415601000

Lubricantes / Lubrificantes

SIL GEAR EP

(E) Aceite de engranajes aditvado con extrema presión especialmente formulados con aditivos sulfofosforados para resistir grandes cargas y condiciones de trabajo severas.
Disponible en viscosidades: 68,100,150, 220, 230, 460 y 680.
Aplicaciones: Para todo tipo de engranajes industriales.

(P) Lubrificante PE (pressão extrema) especialmente formulado com aditivos sulfofosforados para resistir a grandes cargas e condições de trabalho severas.
Disponível nas viscosidades: 68, 100, 150, 220, 230, 460 e 680.
Aplicações: Para todo o tipo de engrenagens industriais.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Gear EP	5 l.	8425415450073

SIL POWER ATF DEXRON II

(E) Fluido especial que responde a la exigencia de los fabricantes que requieren la calidad DEXRON II (GM).
Aplicaciones: para transmisiones automáticas, convertidores de par y servodirecciones.

(P) Liquido especial para responder às exigências dos fabricantes que requisitam a qualidade DEXRON II (GM).
Aplicações: Para transmissões automáticas, conversores de torque e direção hidráulica.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil ATF Dexron II	5 l.	8425415450127

SIL POWER SERIE III SAE 10/20/30/40

(E) Aceites monogrados detergentes; fabricados con bases parafínicas y aditivos de alta tecnología que garantizan la protección y el adecuado rendimiento del motor.
Aplicaciones: Para vehículos con motores de gasolina y especialmente para diesel pesados y turboalimentados.

(P) Óleos de grau detergentes fabricado com parafinicas altamente refinadas e aditivos de alta tecnologia que dão a garantia de proteção e o adequado rendimento do motor.
Aplicações: Para veículos com motor a gasolina e especialmente para diesel, pesados e turbo alimentados.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power Serie III SAE 30	5 l.	8425415601024

SIL POWER ULTRA

(E) Aceite sintético formulado bases sintéticas y aditivos de última generación.
Aplicaciones: Motores de gasolina de inyección directa, multiválvulas o turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyección directa TDI, common rail o con EGR.

(P) Óleo 100% sintético formulado com bases sintéticas e aditivos de última geração.
Aplicações: Motores a gasolina de injeção direta, multiválvulas ou turbo e para motores diesel sobrealimentados, de injeção direta, TDI, common rail ou com EGR.

SYNTHETIC 100%

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power Ultra 5w40	5 l.	8425415700741

SIL GEAR 80w90 EP.GL-5

(E) Valvulina de extrema presión fabricados con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación.
Aplicaciones: Para cajas de cambio y diferenciales.

(P) Valvulina fabricado com parafinicas altamente refinadas e aditivos de alta tecnologia que dão a garantia das mais duras exigências de aplicação.
Aplicações: Para caixas de velocidades e diferenciais.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Gear 80W90 EP.GL-5	5 l.	8425415450080

SIL POWER ULTRA 10w40

(E) Aceite sintético formulado con bases sintéticas y aditivos de última generación
Aplicaciones: Motores de gasolina de inyección directa, multiválvulas o turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyección directa TDI, common rail o con EGR.

(P) Óleo sintético formulado com bases sintéticas e aditivos de última geração.
Aplicações: Motores a gasolina de injeção direta, multiválvulas ou turbo e para motores diesel sobrealimentados, de injeção direta, TDI, common rail ou com EGR.

SYNTHETIC

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power Ultra 10w40	5 l.	8425415700734

Lubricantes / Lubrificantes

SIL POWER SUPER TDI 15w40

(E) Aceite mineral formulado con bases parafínicas de alta calidad y aditivos de última generación.
Aplicaciones: Especial para responder a las últimas exigencias en desgaste, consumo y contaminación de los nuevos motores de gasolina de inyección directa, multiválvulas o turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyección directa TDI, common rail o con EGR.

(P) Óleo sintético formulado com parafínicas de alta performance e aditivos de última geração.
Aplicações: Especial para responder às últimas exigências de desgaste, consumo e contaminação dos novos motores a diesel sobrealimentados, de injeção direta, TDI, common rail ou com EGR.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power Super TDI 15w40	5 l.	8425415700703

SIL POWER ULTRA 20w50

(E) Aceite mineral formulado con bases parafínicas de alta calidad y aditivos de última generación
Aplicaciones: Especial para responder a las últimas exigencias en desgaste, consumo y contaminación de los nuevos motores de gasolina de inyección directa, multiválvulas o turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyección directa TDI, common rail o con EGR. Para motores de altas prestaciones y conducción deportiva.

SYNTHETIC

(P) Óleo sintético formulado com parafínicas de alta performance e aditivos de última geração.
Aplicações: Especial para responder às últimas exigências de desgaste, consumo e contaminação dos novos motores a gasolina de injeção direta, multiválvulas ou turbo e motores a diesel sobrealimentados, de injeção direta, TDI, common rail ou com EGR e para motores com altas prestações e desportivos.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power Ultra 20w50	5 l.	8425415700727

SIL POWER PREMIUM

(E) Aceite monogrado con aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre, servicio API SB moderado.
Aplicaciones: Vehículos con motores de gasolina. Fabricados con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan la protección y el adecuado rendimiento del motor.

(P) Óleo com aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo e antiferrugem, serviço API SB moderado.
Aplicações: Para veículos com motor a gasolina.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Power Premium 30	5 l.	8425415601031

SIL DOT-4 Brake Fluid

(E) Líquido de frenos formulados y probados para obtener características óptimas y garantizar el máximo de seguridad.

(P) Óleo de travões formulado e aprovado para obter características ótimas e garantir a máxima segurança.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Dot-4 Brake Fluid	0,5l.	8425415600768

VASELINA FILANTE BLANCA SD-58

(E) Lubricante y desmoldeante no tóxico.
Aplicaciones: Excipiente para pomadas, componente base para cremas, suavizante, hidro/repelente, inocuo, lubriante sin mancha, resistente a la corrosión, plastificante. Lubricante para guias, cables y bornes de baterías.

(P) Lubrificante e desmoldante não tóxico.
Aplicações: Excipientes para pomadas, componente base para cremes, suavizante, hidro-repelente, inócuo, lubrifica sem manchar, resistente à corrosão, plastificante. Lubrificante para guias, cabos e bornos de baterias.

NSF
Registro nº 142994

Disponible en otras capacidades
Disponível em outras capacidades

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Vaselina SD.58	1 Kg.	8425415300019

ACEITE VASELINA Medicinal V.80

(E) Aceite blanco medicinal extremadamente refinado, que posee un alto grado de estabilidad química, libre de componentes insaturados.
Aplicaciones: Como componentes y como medios auxiliares de procesamiento en productos:
- Farmacéuticos, medicamentos: vaselinas y ungüentos tópicos y fabricación de cápsulas de gelatina
- Cosméticos: aceites y leches limpiacoras, leches y cremas corporales, cremas bronceadoras, polvos de maquillaje, champús infantiles, aceites corporales, productos para el cuidado del cabello y para desodorantes y anti transpirantes
- En la industria alimentaria para contacto directo, en el procesamiento y envasado de alimentos.
- Industria química (corcho, plástico, caucho, etc.)
- Industria textil, papel y cualquiera que precise un producto de gran estabilidad e inercia química..

(P) Produto extremamente refinado que possui um alto grau de estabilidade química, livre de componentes insaturados.
Aplicações: Como componente e como meio auxiliar no processamento de produtos:
- Farmacêuticos, medicamentos: vaselinas, pomadas tópicas e fabricação de capsulas de gelatina.
- Cosméticos: óleos e produtos de limpeza, produtos e cremes corporais, cremes bronzeadores, pós de maquiagem.
- Na industria alimentar para contato direto na produção e enchimento de alimentos.
- Na industria química (cortiça, plástico, borracha, etc.)
- Industria textil, papel y cualquiera que precise un producto de gran estabilidad e inercia química..

NSF
Registro nº 142999

F.D.A.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Vaselina medicinal V.80	1l.	8425415700680
Vaselina medicinal V.80	5l.	8425415701106

Lubricantes / Lubrificantes

SIL MULTIUSO 10en1/ 10em1

(E) Aceite formulado con bases altamente refinadas y aditivos especiales. PTFE. No contiene CFCs.
Aplicaciones: Prara lubricar, desbloquear, limpiar, proteger, abrillantar cualquier superficie. Repele el agua, evita el "Stick-clip", previene y disuelve la corrosión. Posee propiedades dieléctricas.

(P) Óleo formulado com bases altamente refinadas e aditivos especiais contendo PTFE. Não contém CFCs.
Aplicações: Para lubrificar, desbloquear, limpar, proteger e abrilhantar qualquer superície. Repele a água, evita o "stick-slip", previne e dissolve a corrosao. Tem propriedades isolantes de electricidade.

Incoloro
Incolor

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
10en1	400 ml.	8425415500116

SIL CONTACT CLEANER

(E) Limpiador especialmente formulado mediante una mezcla de disolventes que elimina la grasa, suciedad y el polvo. Se evapora rápidamente, quedando en poco tiempo la pieza limpia y seca.
Aplicaciones: Para el desengrase de superficies de metal (discos de frenos, embragues, tambores...), se aplica en contactos de encendido y magneto, bujías sucias, carburador y sus partes. Componentes internos del motor, discos y tambores de freno herramienta de limpieza y mecanización.

(P) **LIMPADOR DE CONTACTOS**- Limpador especialmente formulado segundo uma mistura de solventes para eliminar gorduras, sujidade e pó. Evapora-se rapidamente, ficando rapidamente a peça limpa e seca.
Aplicações: Para desengordurar superfícies metálicas (travões de disco, embreiagens, tambores, etc.) Aplica-se em contatos de ignição e magneto, velas de ignição eujes, carburador e peças. Componentes internos do motor, tambores e discos de travões, ferramenta de limpeza e mecanização.

Incoloro
Incolor

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Contact Cleaner	400 ml.	8425415600829

SPRAY VASELINA BLANCA

(E) Spray de vaselina filante, fabricado a partir de vaselina filante blanca y gas propulsor ecológico. Crea una fina película blanca/translúcida, duradera, pues es resistente a la temperatura, ácidos y humedad.
Aplicaciones: Protector bornes baterías, lubricante general, desmoldeante, suavizante, hidro-repelente, lubricante sin mancha, lubricante para guías, anticorrosivo.

(P) Spray de vaselina fabricado a partir de vaselina filante branca e gás propulsor ecológico. Criando uma película fina de cor esbranquiçada, duradoura resistente ás temperaturas, ácidos e húmidas.
Aplicações: Proteção de bornes de baterias, lubrificação em geral, desmoldante, suavizante, repelente, lubrificante de guias, anticorrosivo.

Incoloro
Incolor

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Spray Vaselina Filante	400 ml.	8425415000131

SIL GREASE MOLY-2

(E) Grasa de base lítica a la que se ha incorporado aditivos EP y bisulfuro de molibdeno, haciéndola apta para los puntos que requieran un engrase perpetuo.
Aplicaciones: Puntos de difícil engrase, rodamientos y mecanismos sobrecargados, cadenas, cables, frenos eléctricos, bombas hidráulicas.

(P) Massa consistente de base lítica que está incorporada com aditivos EP e bissulfeto de molibdênio, tornando-a adequada para pontos de lubrificação constante.
Aplicações: Pontos de difícil lubrificação, rolamentos e mecanismos sobrecarregados, correntes, cabos, freios eléctricos, bombas hidráulicas.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Moly 2	400 gr.	8425415000278
Moly 2	1 Kg.	8425415701175
Moly 2	5 Kg.	8425415000315

SIL GREASE L-EP-2

(E) Grasa lítica de alta calidad elaboradas con aceites muy refinados y aditivos antioxidantes, inhibidores de la corrosión y de extrema presión.
Aplicaciones: Como grasa de uso general para todos los elementos que trabajen a altas temperaturas o grandes cargas. En cojinetes planos, de bolas o rodillos, en guías, excéntricas, etc. Cumple con la mayoría de exigencias de los fabricantes de rodamientos.

(P) Massa consistente de alta qualidade produzida a partir de óleos altamente refinados e aditivos anti-oxidantes, inibidores de corrosão e aditivos de alta pressão.
Aplicações: Pode ser aplicada como uma massa consistente de uso geral para todos os elementos que trabalham em altas temperaturas ou cargas pesadas. Em eixos, esferas ou rolos, guias, cames, etc. Atende a maioria dos requisitos dos fabricantes de rolamentos.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
L-EP-2	400 gr.	8425415000346
L-EP-2	5 Kg.	8425415000292

SIL GREASE NTO-2T

(E) Grasa convencional multiuso NO TOXICA. De superior rendimiento.
Aplicaciones: Rodamientos, engranajes, excéntricas, bombas, guías, y cualquier elemento de fricción en mecanismos de maquinaria de alimentación. Batidoras, mezcladoras, amasadoras, dosificadores, refinadoras, etc. Permite su aplicación en sistemas y máquinas que estén en contacto directo o indirecto con alimentos o productos que requieran un especial cuidado a la contaminación.

(P) Massa consistente tradicional. Não toxica. De elevado rendimento.
Aplicações: Rolamentos, engrenagens, excêntricos, bombas, guias e qualquer tipo de elemento de fricção de mecanismos de máquinas com alimentação. Batedoras, misturadoras, amassadoras, dosificadores, refinadores, etc. Permitindo a sua aplicação em sistemas e maquinas que estejam em contato direto ou indireto com alimentos ou produtos que requeiram um especial cuidado com a contaminação.

Registro nº 142996

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
NTO-2T	400 gr.	8425415701182
NTO-2T	5 Kg.	8425415000711

Lubricantes / Lubrificantes

SIL GREASE ARS

(E) **Grasa** blanca altamente adherente de base sintética formulada a base de ésteres y polibutenos y aditivos sinergéticos que le confieren unas altas prestaciones y una larga duración en servicio. Contiene PTFE.
Aplicaciones: Para cadenas de retenes o normales. Reduce el desgaste al máximo nivel. Resiste altas y bajas temperaturas (-20°C a +200°C) conservando la película lubricante todas sus propiedades de elasticidad. Resiste al agua incluso a más de 300 Km/h.

(P) Massa branca altamente aderente de base sintética e formulada á base de ésteres, polibutenos e aditivos sinergéticos que lhe conferem altas prestações e longa duração de uso. Contem PTFE.
Aplicações: Para cadeias de retenção e normais. Reduz o desgaste ao mais alto nivel. Resiste a altas e baixas temperaturas (-20°C a +200°C), mantendo o filme lubrificante todas as suas propriedades de elasticidade. Resistente á água até mais do que 300 km/h.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Grease ARS	5 Kg.	8425415701151
Sil Grease ARS	400 ml.	8425415600669

SIL GREASE CU-SPG

(E) Pasta preparada que forma una película de metal blando autolubricado que evita la corrosión y el gripado.
Aplicaciones: Se utiliza en el ensamblaje de tubos, especialmente en perforaciones petrolíferas y minería, centrales eléctricas, astilleros, industria química en general, compañías de agua, quemadores, soldaduras y corte, pantógrafos de ferrocarriles, montaje de instalaciones, etc..

(P) Massa preparada para formular uma suave película metálica auto-lubrificante que evita a corrosão e gripagem.
Aplicações: É utilizado na montagem de tubos, especialmente para perfurações petrolíferas e mineiras, centrais elétricas, estaleiros, indústria química em geral, companhias de agua, esquentadores, soldadura e corte, pantógrafos ferroviários, montagem de instalações, etc..

Incoloro
Incolor



REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Grease CU-SPG	5 Kg.	8425415100022

SIL PLX-54

(E) Aceite mineral de alta calidad
Aplicaciones: Lubricación de cadenas de motosierras y para engrase general de maquinaria. Lleva incorporados aditivos adherentes antisalpicaduras, consiguiendo de esta manera reducir el consumo y alargar la vida de la cadena.

(P) Óleo mineral de elevada qualidade.
Aplicações: Lubrificante de correntes de motosserras e para lubrificação em geral de maquinas. Tem incorporados aditivos aderentes anti salpicos, conseguindo reduzir o consumo e alargar a vida da corrente.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
SIL PLX-54	5 l.	8425415701168

SIL DH-25

(E) Desmoldeante desencofrante de hormigón del tipo emulsionable en agua que forma emulsiones blancas estables evitando las incrustaciones y adherencia del hormigón.
Aplicaciones: encofrados,vigas, viguetas y prefabricados.

(P) Desmoldante e desencofrante de betão, evitando incrustações e aderência do concreto.
Aplicações: Cofragens, vigas, pré-fabricados.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil DH-25	25 l.	8425415000322

SIL ANTICONGELANTE 30%

(E) Refrigerante fabricado con inhibidores de corrosión.
Aplicaciones: Antioxidante para el desarrollo correcto de las funciones específicas para las que es recomendado, anticorrosivo del hierro y aluminio.

(P) Refrigerante fabricado com inibidores de corrosão.
Aplicações: Antioxidante para o desenvolvimento correto das funções específicas para as quais é recomendado, anticorrosivo de ferro e alumínio.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Sil Anticongelante 30%	5 l.	8425415000797

Lubricantes / Lubrificantes

TOALLITAS LIMPIADORAS/TOALHITAS LAVA MÃOS

(E) Toallitas limpiadoras.
Aplicaciones: Elimina la suciedad de grasa, pintura, sellantes, espuma de poliuretano y adhesivos en herramientas, superficies y en las manos.

(P) Toalhitas lava mãos
Aplicações: Elimina a sujidade, gorduras, tinta, vedantes de silicone e MS Polímeros, espumas de poliuretano e colas das ferramentas, superfícies e das mãos.

Novedad Novidade

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Toallitas limpiadoras	100 u.	8425589560059

OLIVÉ DILEX PASTA / MASSA LAVA MÃOS

(E) Crema desengrasante enérgica.
Aplicaciones: Lavado y aseo de manos que presentan ensuciamiento profundo y persistente: Grasas, aceites quemados, lubricantes, tintas, carbonillas, óxidos, etc. Recomendado especialmente en: talleres de automoción, mecanización de metales, fundición, imprentas, gasolineras y estaciones de servicio y en general cualquier industria donde puedan producirse suciedades profundas y persistentes.

(P) Massa de limpeza energética.
Aplicações: Lavagem e limpeza das mãos que apresentem sujidade profunda e persistente: gorduras, óleos queimados, lubrificantes, tintas, cinzas, óxidos, etc. Recomendado especialmente para: oficinas de automóveis, metalúrgicas, fundições, gráficas, gasolineiras e estações de serviço, em geral em qualquer industria onde exista a possibilidade de sujidades profundas e persistentes.

REFERENCIA	ENVASE / EMBALAGEM	EAN
Pasta Gel Lavamanos	5 Kg.	8425589500147

CORDÓN CELULAR

(E) Cordón de espuma de polietileno de sección circular obtenido mediante extrusión continua.
Aplicaciones: Para usar como fondo de junta en el sellado de juntas de dilatación y estanquidad entre iguales o diferentes materiales de construcción.

(P) Cordão de espuma de poliuretano de secção circular obtido a partir de pressão contínua.
Aplicações: Para ser usado como fundo de junta e para selar juntas de dilatação e vedação entre materiais de construção iguais ou diferentes.



DIÁMETRO / DIÂMETRO	m/CAJA/ CAIXA	EAN
6 mm	1.500	8425589510061
8 mm	600	8425589510085
10 mm	550	8425589500154
15 mm	250	8425589500178
20 mm	150	8425589500189
25 mm	100	8425589510252
30 mm	160	8425589500192
40 mm	270	8425589510405
50 mm	180	8425589510504

ESPÁTULA

(E) Espátula alisadora.
Aplicaciones: Especial para el rematado final de las juntas de silicona. Aplicar previamente agua jabonosa.

(P) Espátula alisadora.
Aplicações: Especial para o remate final das juntas de silicone. Aplicar previamente água com um pouco de sabão.

REFERENCIA	EAN
Espátula	8425589500161

PISTOLA 1R Prof. Reforzada / Reforçada

(E) Pistola profesional reforzada para cartuchos de silicona y de sellantes. Especial para productos de alta viscosidad.

(P) Pistola profissional reforçada para cartuchos de silicone e de vedantes. Especial para produtos de alta viscosidade.

REFERENCIA	EAN
Pistola 1R	8425589100453

PISTOLA S3 Difícil extrusión / Dificil extrução

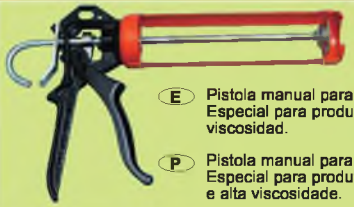

(E) Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes. Especial para productos de difícil extrusión y de alta viscosidad.

(P) Pistola manual para cartuchos de silicone e de vedantes. Especial para produtos de difícil extrusão e alta viscosidade.

REFERENCIA	EAN
Pistola S3	8425589100538

PISTOLA S2 Profesional / Profissional

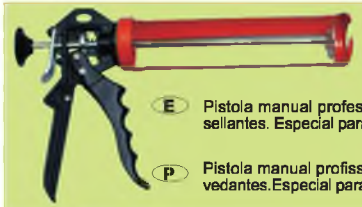

(E) Pistola manual profesional para cartuchos de silicona y de sellantes. Especial para productos de media-alta viscosidad.

(P) Pistola manual profissional para cartuchos de silicone e de vedantes.Especial para produtos de madia-alta viscosidade.

REFERENCIA	EAN
Pistola S2	8425589100521

PISTOLA S1 Esqueleto /

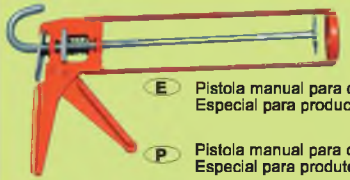

(E) Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes. Especial para productos de media-baja viscosidad.

(P) Pistola manual para cartuchos de silicone e de vedantes. Especial para produtos de madia-baixa viscosidade.

REFERENCIA	EAN
Pistola S1	8425589100514

PISTOLA 1N Cremallera / Cremalheira



(E) Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes. Con cremallera, especial para productos de media-baja viscosidad.

(P) Pistola manual para cartuchos de silicone e de vedantes. Com cremalheira. Especial para produtos de madia-baixa viscosidade.

REFERENCIA	EAN
Pistola 1N	8425589100460

PISTOLA 3N CARTUCHOS



(E) Pistola manual cerrada para cartuchos de silicona y de sellantes.

(P) Pistola manual fechada para cartuchos de silicone e de vedantes.

REFERENCIA	EAN
Pistola 3N	8425589100446

PISTOLA 6B BOLSAS

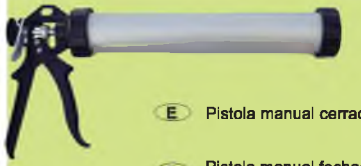

(E) Pistola manual cerrada para bolsas de silicona de 600 ml.

(P) Pistola manual fechada para bolsas de 600 ml. de silicone e de vedantes.

REFERENCIA	EAN
Pistola 6B	8425589100422

PISTOLA TACO QUÍMICO / BUCHA QUÍMICA

(E) Pistola para anclaje químico de 380 ml.

(P) Pistola para bucha química de 380 ml.

REFERENCIA	EAN
Pistola Taco Químico	8425589100569

Pistolas manuales / Pistolas manuais

PISTOLA PU PROFESIONAL / PROFISSIONAL



(E) Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano.

(P) Pistola manual para aerossóis de espuma de poliuretano.

REFERENCIA	EAN
Pistola PU Profesional	8425589100552

PISTOLA PU TEFLÓN

(E) Pistola ateflonada para aerosoles de espuma de poliuretano.

(P) Pistola manual para aerossóis de espuma de poliuretano.

REFERENCIA	EAN
Pistola PU Teflón	8425589100491

PISTOLA PU PRÁCTICA

(E) Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano.

(P) Pistola manual para aerossóis de espuma de poliuretano.

REFERENCIA	EAN
Pistola PU Práctica	8425589100545

PISTOLA PU ULTRA

(E) Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano.

(P) Pistola manual para aerossóis de espuma de poliuretano.

REFERENCIA	EAN
Pistola PU Ultra	8425589100484

PISTOLA 51 A

(E) Pistola neumática para cartuchos de silicona y de sellantes.

(P) Pistola pneumática para cartuchos de silicone e de selantes.

REFERENCIA	EAN
Pistola 51 A	8425589100415

PISTOLA NEUMÁTICA BOLSA 600

(E) Pistola neumática para bolsas de silicona y de sellantes de 600 ml.

(P) Pistola pneumática para bolsas de 600 ml. de silicone e de selantes.

REFERENCIA	EAN
Pistola neumática bolsa 600	8425589100392

SELLANTES

CUADRO DE APLICACIONES QUADRO DE APLICAÇÕES	SILICONAS ACÉTICAS *SILICONES ACÉTICOS*					SILICONAS NEUTRAS *SILICONES NEUTROS*				SILICONAS TÉCNICAS *SILICONES TÉCNICOS*			POLÍMEROS HÍBRIDOS *POLÍMEROS HÍBRIDOS*			MASILLAS PU *COLA&VEDA PU*			CONTRA EL FUEGO *CONTRA O FOGO*				ACRÍLICOS *ACRÍLICOS*				MASILLAS *MASSAS*		ESPUMAS PU *ESPUMAS PU*				
	Multiuso	Cocinas&Baños	Juntas Motor	Acuários	Crystal V-10	Construction	Fongisil	Silfresh Sanitary	Espejos	C-22/C-22c	600	940	Oliseal Construction	Oliseal Crystal	Oliseal Industry	PU 162	PU 323	PU 652	Pirofoc	Acrifoc	9069	1200ºC	707 Grietas	777 Sanitary	Madera	750 Rugoso	Caulmat Madera	Caulmat Tapagrietas	PU 460	PU 470	PU 450	PU 490	PU 484
Vidrio / Vidro	√√	√√		√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√		√√					√√		√√												
VidrioLaminado / Vidro laminado						√√	√√	√√	√√	√√		√√		√√					√√		√√												
Espejos / Espelhos						√			√√	√																							
Carpintería aluminio / Carpintaria de alumínio	√√	√√			√√	√√	√	√√		√√	√√		√√	√									√										
Carpintería PVC / Carpintaria de PVC						√√	√	√√		√√			√√	√									√										
Sanitario / Sanitário	√√	√√					√√	√√																√√									
Juntas de dilatación /Juntas de dilatação						√√	√	√		√√		√	√√			√√	√		√√	√	√		√										
Prefabricados de hormigón / Pré-fabricados em betão						√√	√√			√√		√	√√			√√	√			√	√		√			√							
Marmol / Mármore												√√												√									
Policarbonato / Policarbonato						√	√	√		√		√		√	√								√	√									
Juntas cortafuegos /Juntas corta-fogo																			√√	√√		√											
Altas temperaturas / Altas temperaturas																					√√	√√								√√			
Madera / Madeira	√	√			√	√√	√√	√√	√√	√√	√	√√	√	√	√	√	√		√		√		√	√			√√						
Parabrisas / Pára-brizas																		√√															
Sellados transparentes / Vedação translucido	√√	√√			√√			√		√	√√			√√																			
Sellados bajo el agua / Vedação debaixo de agua													√		√																		
Parket / Parket																									√								
Juntas Motor / Juntas de Motor			√√																														
Acuarios / Aquários				√√																													
Escaparates-Vitrinas / Vitrines-Montras	√				√√					√	√			√																			
Piscinas / Piscinas							√√								√																		
Reparación / Reparação			√√	√√	√√										√		√	√									√√	√√					
Aislar-Fijar / Isolar-Fixar															√			√											√√	√√	√√	√√	√√
Tejas / Telhas																√	√															√√	

√√ - Recomendado / Recomendado.

√ - Recomendación limitada (ensayos de adhesión/compatibilidad previos) / Recomendação limitada (ensaios prévios de aderência /compatibilidade).

RENDIMIENTO DEL SELLANTE
(Metros lineales por cartucho de 300 ml.)

RENDIMENTO DO PRODUTO
(Metros lineares por tubo de 300 ml.)

PROFUNDIDAD / PROFUNDIDADE	ANCHO / LARGURA mm. 3	6	8	10	12	15	20	25
3	33	16	13	10	9	7	5	4
4	25	13	10	7,5	6,5	5	4	3
5	21	10	7,5	6,5	5	4	3	2,5
8	13	6,5	5	4	3	2,5	2	1,5
10	10	5	4	3	2,5	2	1,5	1,2

Aplicaciones y consumos/ Aplicações e consumos

ADHESIVOS

CUADRO DE APLICACIONES QUADRO DE APLICAÇÕES	ADHESIVOS OLIBOND *COLA&VEDA OLIBOND*					ADHESIVOS DE MONTAJE *COLAS DE MONTAGEM*					COLAS *COLAS*				ANCLAJES QUÍMICOS *BUCHAS QUÍMICAS*	
	Olibond One	Olibond Turbo Tack	Olibond Crystal	Olibond Pool	Olibond Parket	Montacola	Stop Clavos	PU-Cola Tixotrop.	C-30	PVC-Cola	B-22	B-23	PU-Cola Líquida	Ciano 401	TQ10s	TQ20s
Hormigón / Concreto	√√	√√	√	√√	√√	√√	√√	√√					√√		√√	√√
Metales / Metais	√√	√√	√	√√	√√	√√	√	√√					√√	√√		
Materiales porosos / Materiais porosos	√√	√√	√	√√	√√		√√	√√				√√	√√			
Plásticos / Plásticos	√	√	√	√	√	√√	√	√√	√	√			√√	√√		
Poliestireno / Molduras	√√	√√					√√									
Paneles-zócalos-rótulos / Painéis-zócalos-rótulos	√√	√√				√√	√√	√√								
Madera-contrachapado-aglomerados / Madeira-contrachapado-aglomerados	√√	√√				√√	√√	√√	√√		√√	√√	√√	√		
Montaje-ensamblaje / Montajem-ensambladura		√				√√	√	√√	√	√√	√	√	√√	√√		
Grandes áreas / Grandes áreas					√√			√	√√		√√	√√	√√			
Pegado elástico / Colado elástico	√√	√√	√√	√√	√√			√					√			
Fijado elementos pesados / Fixado elementos pesados		√						√							√√	√√
Uniones fuertes-resistentes / Uniões fortes-resistentes	√	√√				√√	√√	√√	√√	√√	√	√	√√	√√		
Superficies húmedas / Superfícies húmidas	√	√	√	√√												√
Exteriores / Exteriores	√√	√√	√	√√		√√		√√	√	√√			√√		√√	√√
Pegados transparentes / Colados translucidos			√√					√		√√	√	√	√	√√		
Cuero-piel-corcho-tejidos / Couro-pele-cortiça-tecidos	√	√				√	√	√	√√					√√		
Parket / Parket					√√											
Canalizaciones PVC / Canalizaciones PVC	√	√								√√						
Agarre Inmediato / Agarre imediato		√√		√		√√	√	√	√	√				√√	√√	√√
Anclajes Duraderos / Fixação durável																
Reparación en Cerámica / Reparação em Cerâmica											√√			√√		

√√ - Recomendado/Recomendado.

√- Recomendación limitada (ensayos de adhesión/compatibilidad previos) / Recomendação limitada (ensaios prévios de aderência /compatibilidade).

OLIVÉ QUÍMICA

Member of Wolf Group

Avda. Bertran Güell, 78 Aptdo. de Correos nº 33
08850 GAVÀ (Barcelona) ESPAÑA
Tel. (+34)93 662 99 11 Fax. (+34)93 662 91 50
E-Mail mail@olivequimica.com

CERT ISO 9001

FRANCE

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
F-59147 GONDECOURT
FRANCE
Tel.: (+33) (0) 3 20 38 25 54
Fax: (+33) (0) 3 20 38 29 67
contact@olivegroupe.fr

PORTUGAL

Rua do Alto do Cotão, nº19
2635-654 Rio de Mouro (Lisboa)
PORTUGAL
Tel.: (+351) 214 262 083 / 88
Fax: (+351) 214 261 934
geral@olivequimica.pt

UNITED KINGDOM

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle
L20 8AH
UNITED KINDOM
Tel.: (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com

www.olivequimica.com

Cat. DO Dist-v03-03/14(ES/PT)